



*Передовые инновационные технологии
в садовой, силовой, строительной технике
и электроинструменте*

Каталог 2016

PATRIOT



СОДЕРЖАНИЕ

Электроинструмент	2
Триммеры бензиновые	16
Триммеры электрические	22
Триммерная леска, катушки, ножи	24
Свечи зажигания	26
Моторные и специальные масла	27
Колесные газонокосилки	28
Садовые пылесосы и мотоножницы	32
Дровоколы	33
Бензопилы	34
Электропилы	39
Пильные цепи и шины	40
Мотобуры	42
Измельчители	44
Мойки высокого давления	46
Опрыскиватели	49
Снегоуборщики	50
Подметальные машины	58
Мотоблоки	60
Навеска к мотоблокам	65
Культиваторы	66
Генераторы	70
Компрессоры	75
Пневматический инструмент	78
Сварочная техника	79
Зарядные устройства	84
Пускозарядные устройства	86
Мотопомпы	88
Насосы	90
Шланги	93
Тепловентиляторы электрические	94
Тепловые завесы	97
Инфракрасные обогреватели	98
Теплогенераторы газовые	99
Теплогенераторы дизельные	100
Виброплиты	103
Лодочные моторы	104



AG 230



Мощность:	2350 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота вращения:	6500 об/мин
Регулировка частоты вращения:	-
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	-
Плавный пуск:	+
Вес:	5,9 кг

Модель оснащена многоуровневой системой защиты от пыли, позволяющей работать с плиткой и камнем. Сдвоенные на валу подшипники увеличивают срок службы машины. Эффективная защита оператора за счет антивибрационной рукоятки

арт.: 110 30 1260

Эффективны и выносливы, предназначены для использования в тяжелых условиях.

Легкие, мощные и компактные углошлифовальные машины предназначены для резки, обработки или полировки металлических поверхностей. Оснащены функцией блокировки шпинделя, двухпозиционной боковой рукояткой с защитой от вибрации.



AG 115

арт.: 110 30 1200

Мощность:	600 Вт
Диаметр диска:	115 мм
Частота вращения:	10000 об/мин
Регулировка частоты вращения:	-
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	-
Плавный пуск:	-
Вес:	2,2 кг



AG 120

арт.: 110 30 1205

Мощность:	700 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота вращения:	9800 об/мин
Регулировка частоты вращения:	-
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	-
Плавный пуск:	-
Вес:	1,6 кг



AG 122

арт.: 110 30 1210

Мощность:	780 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота вращения:	11000 об/мин
Регулировка частоты вращения:	+
Защита от случайного включения:	-
Защита от пыли:	+
Плавный пуск:	-
Вес:	2,3 кг



AG 130

арт.: 110 30 1220

Мощность:	950 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота вращения:	11000 об/мин
Регулировка частоты вращения:	-
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	-
Плавный пуск:	-
Вес:	2,2 кг

НОВИНКА



AG 150

артикул: 110 30 1225

Мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	150 мм
Частота вращения:	7500 об/мин
Регулировка частоты вращения:	+
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	-
Плавный пуск:	-
Вес:	3,7 кг

НОВИНКА



AG 228

арт.: 110 30 1250

Мощность:	2150 Вт
Диаметр диска:	230 мм
Частота вращения:	6000 об/мин
Регулировка частоты вращения:	-
Защита от пыли:	+
Защита от случайного включения:	+
Плавный пуск:	+
Вес:	5,9 кг



BR 181h



Тип аккумулятора:	Li-Ion, 18 В
Кол-во аккумуляторов:	2
Емкость аккумулятора:	1,5 А*ч
Тип патрона:	быстрозажимной
Число скоростей:	2
Обороты:	0-350, 0-1200 об/мин
Блокировка шпинделя:	+
Макс. крутящий момент:	35 Нм
Наличие удара:	+
Вес:	1,3 кг

Шуруповерт с функцией удара со сниженным весом и уменьшенным размером. Подходит для работы с крепежом и для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, кирпичной кладке и бетоне. В комплект входит набор бит и сверл.

арт.: 180 20 1550

СЕРИЯ PROFESSIONAL



BR 120

арт.: 180 20 1400

Тип аккумулятора: NiCd, 12 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,3 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-400, 0-1100 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 28 Нм
Вес: 1,5 кг



BR 140

арт.: 180 20 1420

Тип аккумулятора: NiCd, 14,4 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,3 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-400, 0-1100 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 36 Нм
Вес: 1,7 кг



BR 180

арт.: 180 20 1450

Тип аккумулятора: NiCd, 18 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,3 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-400, 0-1100 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 40 Нм
Вес: 1,8 кг



BR 110Li

арт.: 180 20 1500

Тип аккумулятора: Li-Ion, 10,8 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,3 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-300, 0-1300 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 32 Нм
Вес: 1 кг



BR 140Li

арт.: 180 20 1520

Тип аккумулятора: Li-Ion, 14,4 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-300, 0-1300 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 40 Нм
Вес: 1,3 кг



BR 180Li

арт.: 180 20 1540

Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В
Кол-во аккумуляторов: 2
Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч
Тип патрона: быстрозажимной
Число скоростей: 2
Обороты: 0-300, 0-1300 об/мин
Блокировка шпинделя: +
Макс. крутящий момент: 40 Нм
Вес: 1,3 кг

Электроинструмент

Аккумуляторные дрели-шуруповерты



СЕРИЯ THE ONE

В серию инструмента THE ONE входят аккумуляторные шуруповерты, отличающиеся компактным и сбалансированным корпусом с эргономичной рукояткой и резиновыми противоскользящими накладками Extra Grip. Эти модели ориентированы на использование в быту: сборка мебели, сверления отверстий. Но благодаря повышенному значению крутящего момента могут справиться с крепежом достаточно большого диаметра.



BR 101Li

арт.: 180 20 1410

Аккумулятор:	Li-Ion, 12 В
Емкость аккумулятора:	1,3 А*ч
Тип патрона:	быстрозажимной
Число скоростей:	2
Обороты:	0-350, 0-1350 об/мин
Блокировка шпинделя:	да
Макс. крутящий момент:	25 Нм
Вес:	0,95 кг



BR 111Li

арт.: 180 20 1415

Аккумулятор:	Li-Ion, 12 В
Емкость аккумулятора:	1,3 А*ч
Тип патрона:	быстрозажимной
Число скоростей:	2
Обороты:	0-350, 0-1350 об/мин
Блокировка шпинделя:	да
Макс. крутящий момент:	25 Нм
Вес:	0,95 кг


НОВИНКА

FS 280

арт.: 120 30 1405

Тип:	Без удара
Мощность:	300 Вт
Макс. диаметр сверла:	10 мм
Макс. диаметр сверления (сталь, дерево):	10 / 20 мм
Частота вращения:	800 об/мин
Макс. крутящий момент:	16 Нм
Вес:	1,2 кг


НОВИНКА

FS 300

арт.: 120 30 1400

Тип:	Без удара
Мощность:	300 Вт
Макс. диаметр сверла:	10 мм
Макс. диаметр сверления (сталь, дерево):	10 / 20 мм
Частота вращения:	1390 об/мин
Макс. крутящий момент:	35 Нм
Вес:	1,2 кг



FD 420

арт.: 120 30 1415

Тип:	Без удара
Мощность:	450 Вт
Макс. диаметр сверла:	10 мм,
Макс. диаметр сверления (сталь, дерево):	10 / 20 мм
Частота вращения:	3000 об/мин
Вес:	1,4 кг



FD 500

арт.: 120 30 1420

Тип:	Без удара
Мощность:	500 Вт
Макс. диаметр сверла:	10 мм
Макс. диаметр сверления (сталь, дерево):	10 / 25 мм
Частота вращения:	3000 об/мин
Вес:	1,6 кг



FD 600H

арт.: 120 30 1440

Тип:	С ударом
Мощность:	600 Вт
Макс. диаметр сверла:	13 мм
Макс. диаметр сверления (сталь, кирпич, дерево):	13 / 15 / 25 мм
Частота вращения:	3000 об/мин
Вес:	2 кг



FD 800H

арт.: 120 30 1460

Тип:	С ударом
Мощность:	790 Вт
Макс. диаметр сверла:	13 мм,
Макс. диаметр сверления (сталь, кирпич, дерево):	13 / 16 / 30 мм
Частота вращения:	3000 об/мин
Вес:	2,1 кг



Повышенная надежность и работоспособность инструменту гарантируется применением в конструкции современных технологий защиты от пыли. Это снижает вредное влияние высокоабразивных материалов на движущиеся элементы перфоратора. Также в конструкции перфораторов применяются технические решения, уменьшающие вредное влияние вибрации, в том числе система AVS Pro, позволяющие снизить утомляемость оператора и повысить точность выполняемых работ.



RH 230

арт.: 140 30 1320

Мощность:	420 Вт
Сила удара:	1,2 Дж
Патрон:	SDS+ / ICP
Количество режимов работы:	4
Частота вращения:	0-1500 об/мин
Количество ударов:	0-6680 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	12 мм
Вес:	1,6 кг



RH 240

арт.: 140 30 1300

Мощность:	790 Вт
Сила удара:	2,9 Дж
Патрон:	SDS+
Количество режимов работы:	4
Частота вращения:	0-1100 об/мин
Количество ударов:	0-4500 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	24 мм
Вес:	2,6 кг



RH 260

арт.: 140 30 1322

Мощность:	860 Вт
Сила удара:	3,1 Дж
Патрон:	QCC, SDS+
Количество режимов работы:	4
Частота вращения:	0-900 об/мин
Количество ударов:	0-4000 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	26 мм
Вес:	2,6 кг



RH 265

арт.: 140 30 1315

Мощность:	850 Вт
Сила удара:	3 Дж
Патрон:	SDS+
Количество режимов работы:	4
Частота вращения:	0-1100 об/мин
Количество ударов:	0-4900 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	26 мм
Вес:	2,7 кг



RH 265Q

арт.: 140 30 1330

Мощность:	850 Вт
Сила удара:	3 Дж
Патрон:	QCC, SDS+
Количество режимов работы:	4
Частота вращения:	0-1300 об/мин
Количество ударов:	0-4800 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	26 мм
Вес:	3 кг



RH 270Q

арт.: 140 30 1340

Мощность:	850 Вт
Сила удара:	3 Дж
Патрон:	QCC, SDS+
Количество режимов работы:	5
Частота вращения:	0-1020 об/мин
Количество ударов:	0-4700 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	26 мм
Вес:	2,9 кг



RH 280

арт.: 140 30 1360

Мощность:	1100 Вт
Сила удара:	5 Дж
Патрон:	SDS+
Количество режимов работы:	3
Частота вращения:	800 об/мин
Количество ударов:	2800 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	28 мм
Вес:	5 кг



RH 300

арт.: 140 30 1365

Мощность:	1250 Вт
Сила удара:	5 Дж
Патрон:	SDS+
Количество режимов работы:	2
Частота вращения:	0-800 об/мин
Количество ударов:	0-3900 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	30 мм
Вес:	5 кг



RH 400

арт.: 140 30 1350

Мощность:	1050 Вт
Сила удара:	9 Дж
Патрон:	SDS-max
Количество режимов работы:	2
Частота вращения:	0-480 об/мин
Количество ударов:	0-3780 уд/мин
Макс.диаметр сверления в бетоне:	38 мм
Вес:	6,3 кг

Отбойные молотки



DB 450

арт.: 140 30 1370

Мощность:	1600 Вт
Сила удара:	45 Дж
Патрон:	шестигранный
Кол-во режимов работы:	1
Количество ударов:	2000 уд/мин
Вес:	15 кг



НОВИНКА

DB 550

арт.: 140 30 1380

Мощность:	1700 Вт
Сила удара:	45 Дж
Патрон:	шестигранный
Кол-во режимов работы:	1
Антивибрационная система:	+
Количество ударов:	2000 уд/мин
Вес:	13,9 кг



CS 185

арт.: 190 30 1600

Мощность:	1200 Вт
Размер пильного диска:	185x30 мм
Частота вращения:	5000 об/мин
Макс. глубина пропила под 90°:	70 мм
Плавный пуск:	-
Вес:	5 кг



CS 186

арт.: 190 30 1605

Мощность:	1500 Вт
Размер пильного диска:	185x20 мм
Частота вращения:	4500 об/мин
Макс. глубина пропила под 90°:	64 мм
Плавный пуск:	-
Вес:	6 кг



CS 210

арт.: 190 30 1610

Мощность:	2000 Вт
Размер пильного диска:	210x30 мм
Частота вращения:	4500 об/мин
Макс. глубина пропила под 90°:	70 мм
Плавный пуск:	+
Вес:	5 кг



CS 160

арт.: 190 30 1710

Мощность:	1200 Вт
Размер пильного диска:	185x30 мм
Частота вращения:	5000 об/мин
Макс. толщина пропила под 45°:	42 мм
Плавный пуск:	-
Вес:	6,5 кг

Циркулярная пила профессионального уровня с подрезным ножом и литой платформой. Надёжная литая платформа обеспечивает плотное прилегание к поверхности обрабатываемого материала. Быстрое переключение между режимами пиления с точным погружением, подрезки и смены диска обеспечивает легкость работы. Защитный кожух предотвращает отскакивание пилы при выполнении погружных пропилов.



Мощные пилы для резания различных типов материалов. Предназначены для сквозного резания древесины, ДСП, стали и пластика, резины и стекловолокна. Инструмент легко регулируется, 6 скоростей и 4 позиции регулировки маятникового хода, которые помогут справиться с любой задачей. Система подключения к пылесосу через адаптер обеспечивает эффективное удаление стружки и позволяет сохранить рабочее место в чистоте. Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры и имеет большой срок службы за счет применения качественных материалов, устойчивых к многократным перегибам.



LS 140

арт.: 190 30 1705

Мощность:	570 Вт
Частота ходов пилки:	800-3000 ход/мин
Амплитуда хода пилки:	17 мм
Регулировка хода:	5 позиций
Глубина пропила (Дерево/алюминий/сталь):	65/9,5/6 мм
Тип хвостовика:	T
Вес:	1,9 кг



LS 650

арт.: 190 30 1710

Мощность:	610 Вт
Частота ходов пилки:	500-3000 ход/мин
Амплитуда хода пилки:	19 мм
Регулировка хода:	4 позиции
Глубина пропила (Дерево/алюминий/сталь):	65/10/8 мм
Тип хвостовика:	T
Вес:	1,6 кг



LS 750

арт.: 190 30 1715

Мощность:	800 Вт
Частота ходов пилки:	0-3000 ход/мин
Амплитуда хода пилки:	23 мм
Регулировка хода:	4 позиции
Глубина пропила (Дерево/алюминий/сталь):	110/10/10 мм
Тип хвостовика:	T
Вес:	1,9 кг



НОВИНКА

LP 130

арт.: 170 30 1315

Мощность: 450 Вт
Производительность: 100-200 мл/мин
Допустимая вязкость краски: 90 DIN/сек
Емкость резервуара для краски: 1000 мл
Диаметр сопла: 1,5 мм
Вес: 1,25 кг



НОВИНКА

SG 110

арт.: 170 30 3500

Мощность: 110 Вт
Производительность: 300 мл/мин
Допустимая вязкость краски: 60 DIN/сек
Емкость резервуара для краски: 800 мл
Диаметр сопла: 0,8 мм
Вес: 1,4 кг



НОВИНКА

SG 500

арт.: 170 30 3505

Мощность: 500 Вт
Производительность: 900 мл/мин
Допустимая вязкость краски: 100 DIN/сек
Емкость резервуара для краски: 1300 мл
Диаметр сопла: 1,8/2,6 мм
Вес: 1,6 кг



НОВИНКА

SG 550

арт.: 170 30 3510

Мощность: 500 Вт
Производительность: 850 мл/мин
Допустимая вязкость краски: 50 DIN/сек
Емкость резервуара для краски: 700 мл
Диаметр сопла: 2,6 мм
Вес: 2 кг

Предназначен для выполнения большого объема работ. Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плечо, на ремне, входящем в комплект.



НОВИНКА

SG 900

арт.: 170 30 3515

Мощность: 900 Вт
Производительность: 800 мл/мин
Допустимая вязкость краски: 90 DIN/сек
Емкость резервуара для краски: 700 мл
Диаметр сопла: 2,6 мм
Вес: 2 кг

Предназначен для выполнения большого объема работ. Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плечо, на ремне, входящем в комплект.



НОВИНКА

ПЛИТКОРЕЗ

ТС 600

арт.: 160 30 0600

Мощность:	600 Вт
Глубина прямого реза под углом:	90°: 33 мм
Глубина косого реза под углом:	45°: 27 мм
Внешний диаметр круга:	180 мм
Посадочный диаметр круга:	22,2 мм
Частота вращения круга:	2950 об/мин
Размер стола:	330x360 мм
Вес:	8,5 кг



НОВИНКА

ПЛИТКОРЕЗ

ТС 900

арт.: 160 30 0900

Мощность:	800 Вт
Глубина прямого реза под углом:	90°: 30 мм
Глубина косого реза под углом:	45°: 27 мм
Внешний диаметр круга:	230 мм
Посадочный диаметр круга:	25,4 мм
Частота вращения круга:	2950 об/мин
Размер стола:	1170x394 мм
Макс. длина обрабатываемой заготовки:	920 мм
Вес:	31 кг



НОВИНКА

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

PW 150

арт.: 170 30 2005

Мощность:	875 Вт
Температура нагрева:	0-300 град.
Диаметр наконечника:	20-63 мм
Нагревательный элемент:	2 шт.
Регулировка температуры:	плавная
Длина сетевого кабеля:	2 м
Вес:	1,1 кг



АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

PW 205

арт.: 170 30 2010

Мощность:	2000 Вт
Температура нагрева:	0-300 град.
Диаметр наконечника:	20-63 мм
Нагревательный элемент:	2 шт.
Регулировка температуры:	плавная
Длина сетевого кабеля:	2 м
Вес:	1,25 кг



АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

PS 148

арт.: 180 20 1300

Тип аккумулятора:	NiCd, 4,8 В
Емкость аккумулятора:	0,7 А*ч
Тип патрона:	HEX 1/4
Частота вращения:	200 об/мин
Крутящий момент:	3 Нм
Вес:	0,65 кг



Универсальная аккумуляторная отвертка предназначена для сборки мебели и мелкого домашнего ремонта. Инструмент надежно фиксируется в руке благодаря мягким резиновым накладкам ExtraGrip на рукоятке. LED индикатор аккумулятора отображает уровень заряда батареи. Время заряда аккумулятора составляет 3-5 часов.



НОВИНКА

ТОРЦОВЫЕ ПИЛЫ

	MS 210	MS 255
	арт.: 190 30 1850	арт.: 190 30 1855
Мощность:	1400 Вт	1800 Вт
Частота вращения:	5000 об/мин	5000 об/мин
Размер пильного диска:	210 мм	255 мм
Посадочный диаметр диска:	25,4 мм	25,4 мм
Количество зубьев на диске:	24	40
Производительность резания под углом:	0°X90°: 50x120 мм	0°X90°: 72x300 мм
Производительность резания под углом:	45°X90°: 50x80 мм	45°X90°: 72x200 мм
Производительность резания под углом:	0°X45°: 30x120 мм	0°X45°: 40x300 мм
Производительность резания под углом:	45°X45°: 30x80 мм	45°X45°: 40x200 мм
Пылезащитная кнопка включения:	+	+
Прорезиненный морозостойкий кабель:	+	+
Вес:	6 кг	13 кг



НОВИНКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РУБАНКИ

	PL 820	PL 900	PL 990
	арт.: 150 30 1100	арт.: 150 30 1105	арт.: 150 30 1110
Мощность:	950 Вт	900 Вт	950 Вт
Частота вращения:	16000 об/мин	16000 об/мин	15000 об/мин
Макс. ширина строгания:	82 мм	82 мм	110 мм
Макс. глубина строгания:	3 мм	3 мм	3,5 мм
Макс. глубина паза:	12 мм	15,5 мм	15,5 мм
Вес:	3,5 кг	2,8 кг	4,3 кг



НОВИНКА

ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ

	BG 125	BG 150	BG 200
	арт.: 160 30 1505	арт.: 160 30 1501	арт.: 160 30 1510
Мощность:	120 Вт	250 Вт	350 Вт
Частота вращения шлиф. круга:	2950 об/мин	2950 об/мин	2950 об/мин
Посадочный диаметр:	12,7 мм	12,7 мм	16 мм
Размер заточного круга:	125 мм	150 мм	200 мм
Зернистость круга:	A60, A80	A60, A80	A60, A80
Адаптер на круги 32 мм:	+	+	+
Подшипники NSK:	+	+	+
Вес:	4,3 кг	5,2 кг	9,5 кг

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

MF 305

арт.: 110 30 3030

Мощность:	300 Вт
Максимальный угол отклонения:	2,8 град.
Диапазон частот колебаний платформы:	10000-18500 ход/мин
Регулировка частоты колебаний:	+
Вес:	1,25 кг

В комплект поставки включено 5 рабочих инструментов:

- Шлифовальная плитка для шкур, 80x80x80 мм
- Шлифовальная бумага, (зерно №80) 80x80x80 мм
- Прямой резак по дереву, 50x70 мм
- Полукруглый резак по дереву, Ø88 мм
- Шабер, 70x50 мм





НОВИНКА

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

OS 125

арт.: 110 30 1520

Мощность:	270 Вт
Диаметр платформы:	125 мм
Регулировка скорости вращения диска:	+
Частота вращения (без нагрузки):	5000 - 12000 об/мин
Частота колебаний платформы в минуту:	10000 - 24000 ход/мин
Амплитуда колебаний:	2,2 мм
Вес:	1,39 кг

Мощная и удобная шлифовальная машина предназначена для полировки и шлифования различных поверхностей. Прорезиненный сетевой шнур большой длины позволяет работать вдали от источника питания. Надежный инструмент, готовый работать в тяжелых условиях с большими нагрузками.



НОВИНКА

ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BS 810

арт.: 110 30 1500

Мощность:	810 Вт
Скорость полировальной ленты:	200-380 м/мин
Шлифовальная поверхность:	76x130 мм
Размер полировальной ленты:	533 x 76 мм
Блокировка случайного включения	+
Вес:	3,2 кг

Профессиональный инструмент с литой подошвой. Удобный в эксплуатации инструмент профессионального уровня.



НОВИНКА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЕНЫ

HG 205

арт.: 170 30 1305

HG 215

арт.: 170 30 1320

Мощность:	2000 Вт	2000 Вт
Режимов работы:	3	3
Диапазон температур:	60°/60-650°/60-650°	60°/60-650°/60-650°
Воздушный поток:	350/350/550 л/мин	350/350/550 л/мин
Вес:	0,8 кг	0,8 кг

Идеальное устройство для отделочных и реставрационных работ. Высокая надежность и большой срок службы гарантируется системой дополнительной керамической изоляции нагревательного элемента. Большой набор насадок и возможность стационарной работы в вертикальном положении делают прибор не только надежным, но и универсальным в использовании.



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

LM 601

арт.: 100 20 1040

Дальность измерения:	60 м
Диапазон измерений:	0,2-60 м
Память:	99 измерений
Температурный режим:	0-40 °C
Измерение площади	
Функция сложения и вычитания	
Функция Пифагора	

Точный и легкий с интуитивно понятным интерфейсом, для профессионалов. Принцип работы основан на замере расстояния от наблюдателя до определенной цели. Обладает расширенным набором функций: вычисление суммы или разности длин, площади, объема, недоступного размера по двум точкам (по формуле Пифагора). Устройство может хранить в памяти до 99 измерений.



IMPERIAL

Годами проверенные классические модели бензиновых триммеров PATRIOT в новом дизайне IMPERIAL. В конструкции установлен жесткий кованый вал, облегченный запуск Easy Start и металлический корпус сцепления.



PT 2540

арт.: 250 10 8101

Объем двигателя:	25 см³
Мощность:	1,2 л.с.
Леска:	2,0 мм
Захват:	43 см
Вес:	5 кг

Легкость работы сочетается с хорошей производительностью при кошении леской.



PT 3045

арт.: 250 10 8102

Объем двигателя:	25 см³
Мощность:	1,3 л.с.
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	5,5 кг

Легкость работы триммера сочетается с возможностью работать ножом для скашивания сухостоя и жестких сорняков.



PT 3055

арт.: 250 10 8103

Объем двигателя:	25 см³
Мощность:	1,3 л.с.
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	6 кг

Легкая модель с косильным ножом и U-образными рукоятками, которые обеспечивают комфорт при работе.



PT 3355

арт.: 250 10 8104

Объем двигателя:	33 см³
Мощность:	1,8 л.с.
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	6,6 кг

Мощный триммер для интенсивных работ по расчистке территорий от высокой травы, сухостоя, молодых побегов на приусадебном участке и при озеленении силами муниципальных служб.

PT 4355

арт.: 250 10 8105

Объем двигателя:	43 см³
Мощность:	2,5 л.с.
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	7 кг




Садовая техника

Основные узлы триммеров серии IMPERIAL




1. Хонингованный двигатель с увеличенной площадью ребер охлаждения. Выпускное окно цилиндра ускоряет отток отработанных газов и придает дополнительную мощность;
2. Стартер с функцией EASY START — «легкий запуск» имеет в своей конструкции специальный механизм с двумя взводными закаленными пружинами (мод. PT 3355, PT 4355);
3. Технологичная корзина сцепления из особого алюминиевого сплава, мощный корпус с амортизатором жесткости до HA85 значительно снижает вибрацию;
4. Регулируемый карбюратор с праймером, позволяет с легкостью запускать «холодный» двигатель;
5. Прозрачный топливный бак для контроля уровня смеси устойчив к агрессивным средам;
6. Элементы защиты двигателя, выполнены из первичного высококачественного пластика PA6+ACULON GF30;
7. Корпус фильтра с аэродинамическими отверстиями обеспечивает принудительную подачу чистого воздуха к карбюратору;
8. Многоступенчатый воздушный фильтр;
9. Глушитель с резонатором лабиринтного типа придает дополнительную инерцию поршню;
10. Резистивная свеча зажигания TORCH;
11. Защитный элемент топливного бака предохраняет от механических повреждений;
12. Интегрированные органы управления с фиксатором курка газа на многофункциональной рукоятке обеспечивают максимальное удобство при запуске и работе;
13. Регулируемый наклон и высота рукоятки управления. Комфортная эксплуатация при любом росте оператора;
14. Муфта системы QUICK CONNECT позволяет производить быструю сборку—разборку триммера, что значительно облегчает хранение и транспортировку;
15. Усиленный ребрами жесткости защитный кожух оснащен обрезным ножом;
16. Редуктор с коническими шестернями косозубой передачи в дополнении с четырьмя опорными подшипниками обеспечивает плавность работы и минимальную вибрацию;
17. Жесткие трансмиссионные валы с посадкой «девятилучевая звезда».

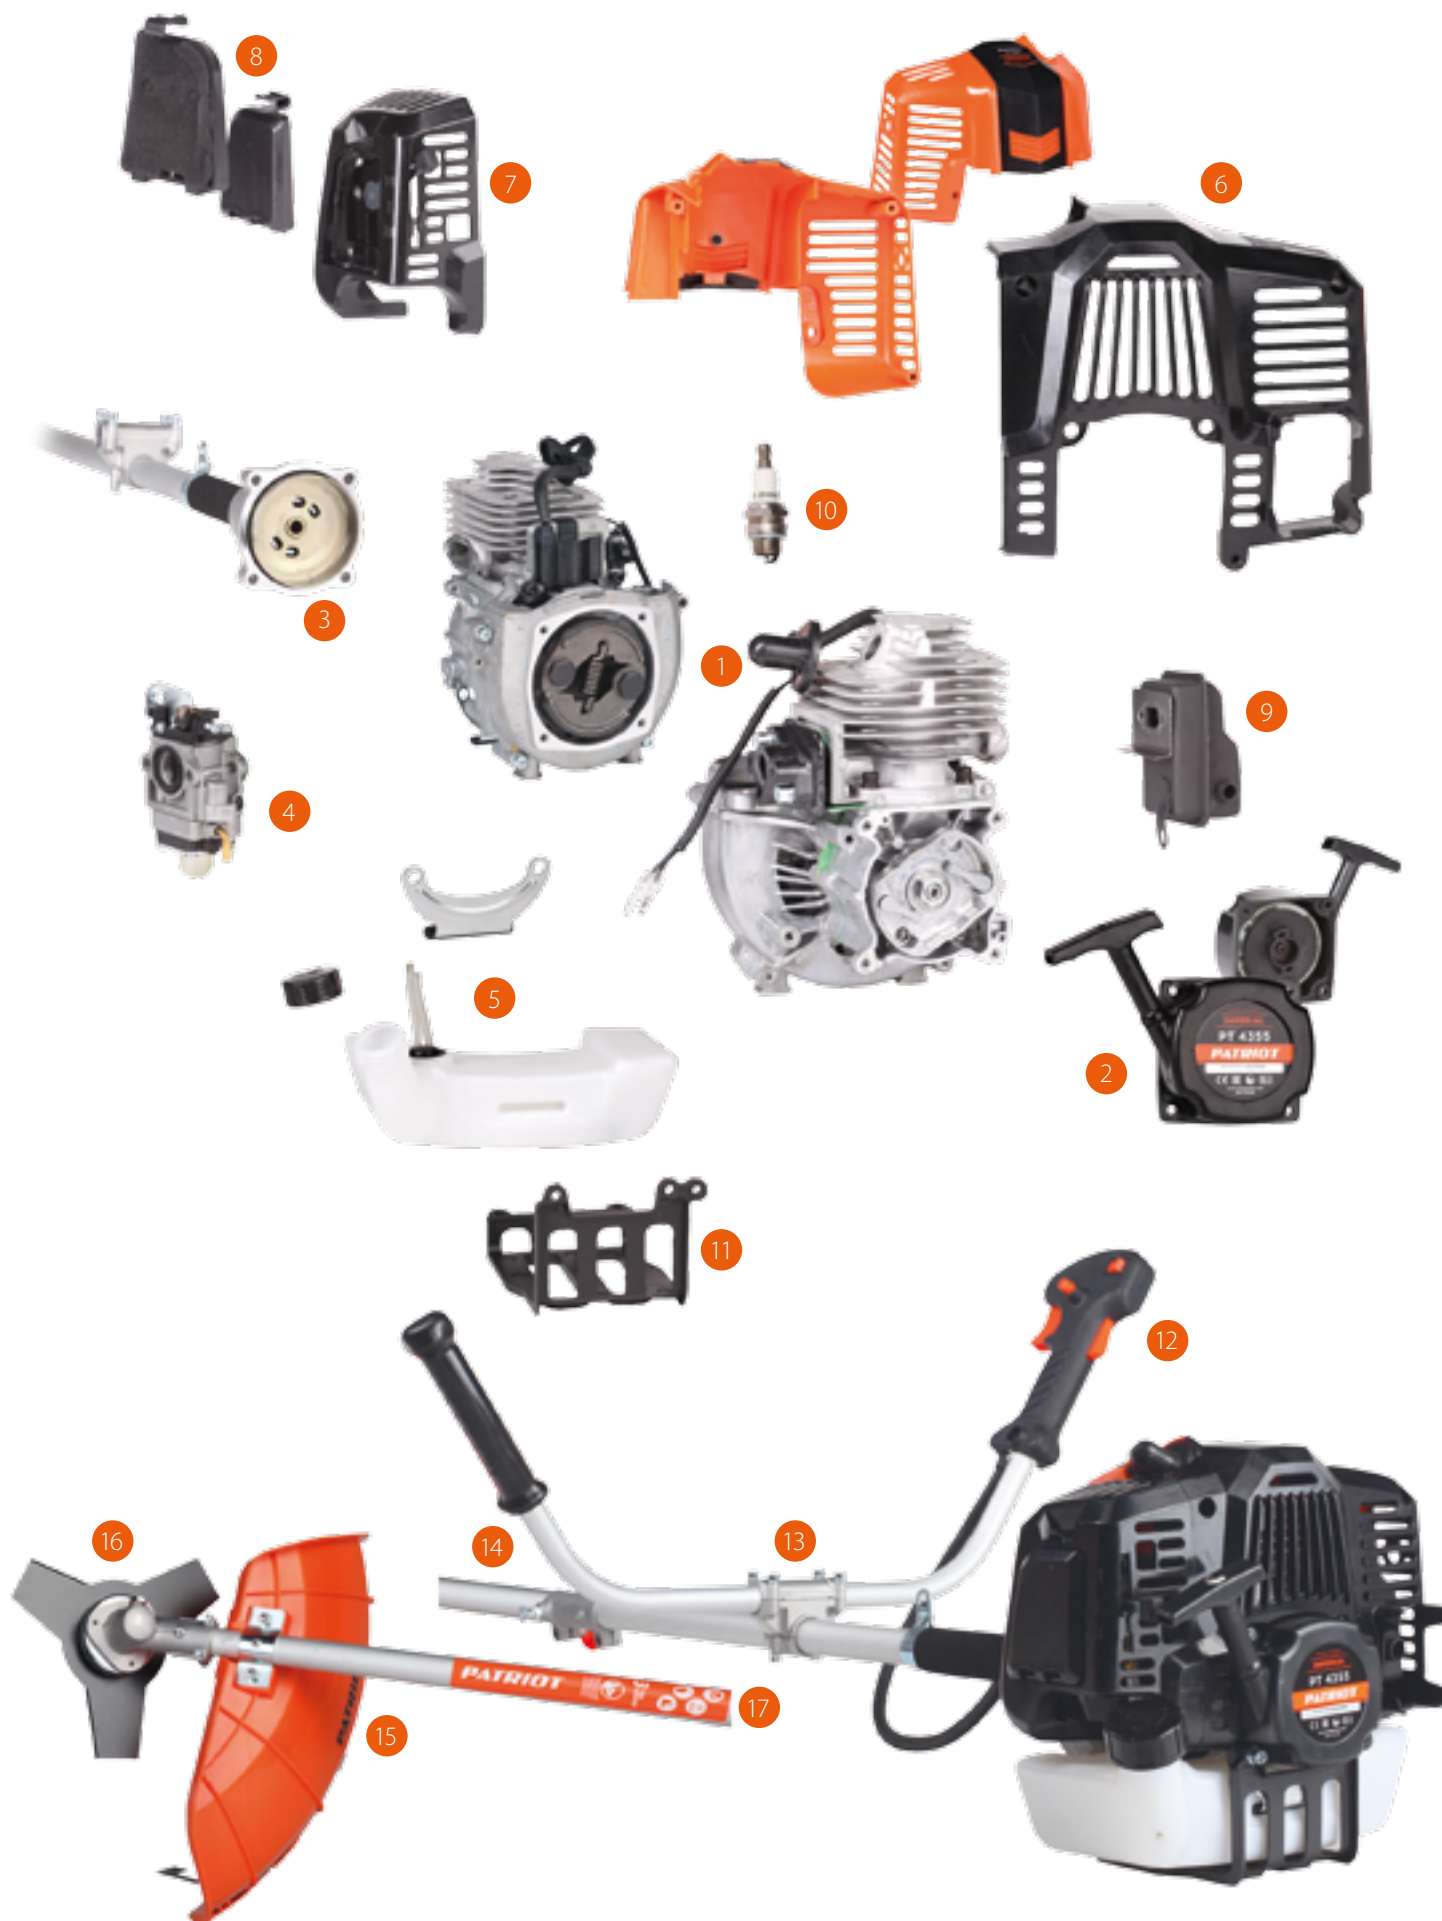

Садовая техника

Бензиновые триммеры

Универсальные триммеры PT 535 – PT 555 оснащены жестким трансмиссионным валом, обеспечивающим максимальную долговечность и надежность. Эти мотококосы можно рекомендовать коммунальным службам, озеленителям, дорожным хозяйствам для ухода за большими площадями газонов, расчистки зон отчуждения. Все косы этой серии оборудованы двойной U-образной рукояткой для комфортной продолжительной работы. Модели с неразъемной штангой, кроме катушки с леской и косильного ножа, оснащаются пильным 40-зубым ножом.

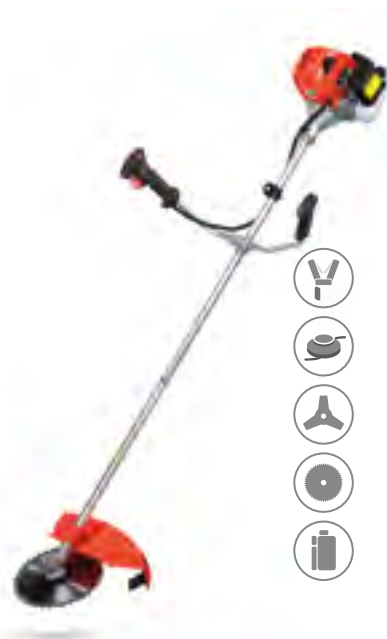

PT 535

арт.: 250 10 6210


Объем двигателя:	33 см³
Мощность:	1,8 л.с.
Диаметр диска:	25,5 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	42 см
Вес:	7 кг



PT 545

арт.: 250 10 6220

Объем двигателя:	43 см³
Мощность:	2,5 л.с.
Диаметр диска:	25,5 см
Леска:	3 мм
Захват:	42 см
Вес:	7,5 кг

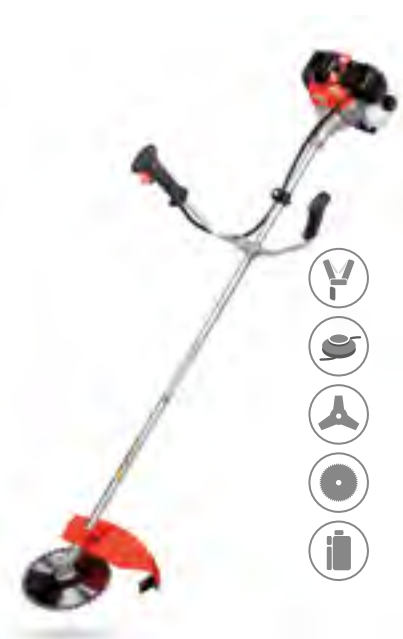

PT 555

арт.: 250 10 6230

Объем двигателя:	52 см³
Мощность:	3 л.с.
Диаметр диска:	25,5 см
Леска:	3 мм
Захват:	42 см
Вес:	7,7 кг

PROMO

Специальная серия

Комплектация триммеров разработана для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Специальная конструкция ножа предотвращает разлет ядовитого сока и частей растений.



**НОЖ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**



PT 3555 ES

арт.: 250 10 8072

PT 3555 ES

арт.: 250 10 8073

PT 4555 ES


арт.: 250 10 8077

Объем двигателя:	32,6 см³
Мощность:	1,8 л.с.
Леска:	2,4 мм
Захват:	42 см
Штанга:	разборная

Объем двигателя:	32,6 см³
Мощность:	1,8 л.с.
Леска:	42 см
Захват:	42 см
Штанга:	неразборная

Объем двигателя:	42,7 см³
Мощность:	2,5 л.с.
Леска:	2,4 мм
Захват:	42 см
Штанга:	неразборная

ECO TECH

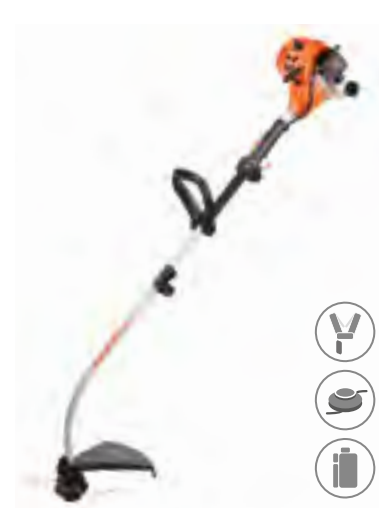

PT 2540 ECO

арт.: 250 10 8005

Объем двигателя:	23 см³
Мощность:	1,1 л.с.
Леска:	2,0 мм
Захват:	40 см
Вес:	4,5 кг

Серия триммеров PATRIOT PRO – это максимальная надежность и производительность. Штанга увеличенной толщины, жесткий трансмиссионный вал, повышенный ресурс двигателя, разгрузочный универсальный ремень, эргономичные U-образные рукоятки позволяют использовать эти мотокосы во всех профессиональных сферах: для выкашивания больших площадей густой травы, сухостоя, молодых побегов, расчистки зон отчуждения, санитарной обработки леса. Комплексная антивибрационная система: вибропоглощающая муфта в месте соединения штанги привода и двигателя, анатомические ремни с подпружиненными штифтами и мягким амортизатором.



T 533 PRO

арт.: 250 10 5311


Объем двигателя:	30 см³
Мощность:	1,5 л.с.
Диаметр диска:	25 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	42 см
Вес:	7 кг



T 535 PRO

арт.: 250 10 5321

Объем двигателя:	33 см³
Мощность:	1,8 л.с.
Диаметр диска:	25 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	42 см
Вес:	7,3 кг

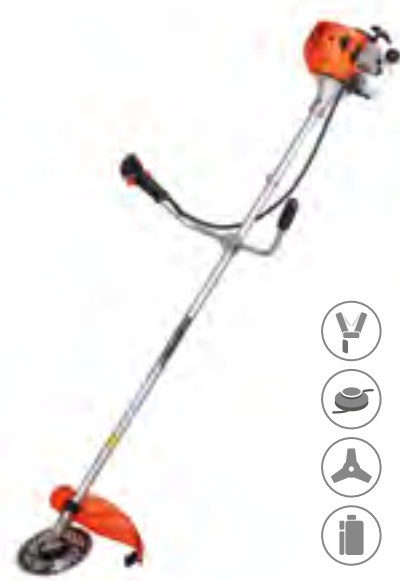

T 545 PRO

арт.: 250 10 5330


Объем двигателя:	43 см³
Мощность:	2,5 л.с.
Диаметр диска:	25 см
Леска:	3 мм
Захват:	42 см
Вес:	7,8 кг



T 555 PRO

арт.: 250 10 5335

Объем двигателя:	52 см³
Мощность:	3 л.с.
Диаметр диска:	25 см
Леска:	3 мм
Захват:	42 см
Вес:	7,8 кг

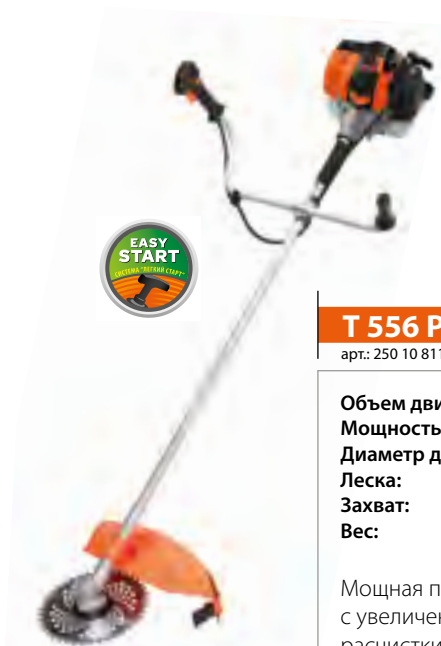

T 556 PRO

IMPERIAL

арт.: 250 10 8110

Объем двигателя:	52 см³
Мощность:	3,0 л.с.
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	7,8 кг

Мощная профессиональная модель с увеличенной толщиной штанги для расчистки территорий от кустарников и небольших деревьев.

Садовая техника

Электрические триммеры



Электрические триммеры PATRIOT отличаются тихой работой и малым весом. Они идеальны для подкашивания травы на дачном участке вокруг стволов деревьев, вдоль стен и заборов, в труднодоступных местах. Отличная техника для тех, кто заботится об экологии и чистоте.



PT 380

арт.: 250 30 6010

Мощность двигателя:	380 Вт
Леска:	1,3 мм
Захват:	22 см
Вес:	1,3 кг

Самый легкий триммер, нижнее расположение двигателя с отличной балансировкой.




PT 480

арт.: 250 30 6020

Мощность двигателя:	480 Вт
Леска:	1,3 мм
Захват:	24 см
Вес:	1,5 кг

Нижнее расположение двигателя, увеличенная мощность. Телескопическая штанга.

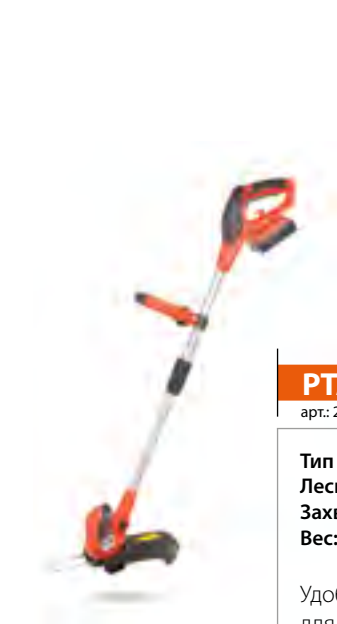


PTA 30 Li

арт.: 250 30 5005

Тип аккумулятора:	Li-Ion, 18 В
Леска:	1,6 мм
Захват:	30 см
Вес:	1,6 кг

Удобный аккумуляторный инструмент для подкашивания газонов. Время непрерывной работы – 30 минут. Время зарядки – 50 минут. Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.

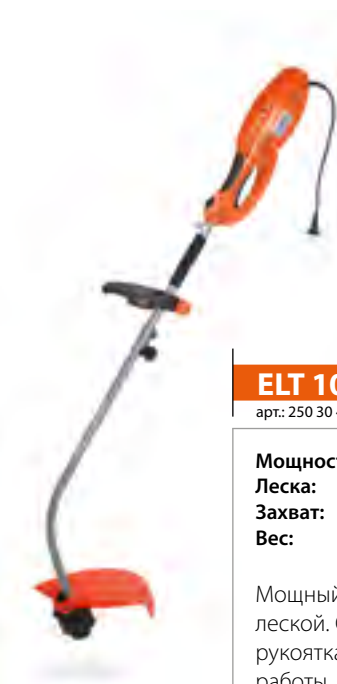

ELT 1000

арт.: 250 30 4430

Мощность двигателя:	950 Вт
Леска:	2,0 мм
Захват:	35 см
Вес:	4,4 кг

Мощный электротриммер для работы лесной. Оснащен разъемной штангой. На рукоятках – мягкие накладки для удобства работы




ELT 1150

арт.: 250 30 4440

Мощность двигателя:	1100 Вт
Тип ножа:	Акула
Леска:	2 мм
Захват:	30 см
Вес:	5,8 кг

Возможность работы катушкой с леской и диском «акула» для густой травы.

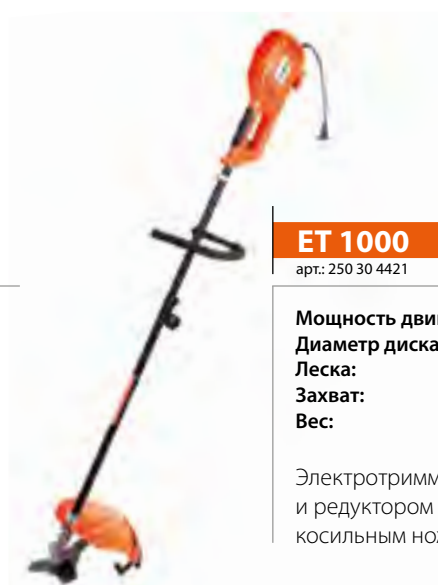

ET 1000

арт.: 250 30 4421

Мощность двигателя:	1000 Вт
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	6,7 кг

Электротриммер с прямым валом и редуктором для эффективной работы косильным ножом.



ET 1200

арт.: 250 30 4400

Мощность двигателя:	1100 Вт
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	6,7 кг

Триммер увеличенной мощности с трехлопастным ножом для кошения сорняков, сухостоя и густой травы.



ET 1255

арт.: 250 30 4410

Мощность двигателя:	1100 Вт
Диаметр диска:	23 см
Леска:	2,4 мм
Захват:	46 см
Вес:	7,5 кг

Самый мощный электротриммер с триммерной катушкой и косильным ножом. Оснащен U-образной рукояткой для комфортной работы.

Расходные материалы

Триммерная леска



	Артикул	Ø, мм	Сечение	Цвет	Длина, м	Описание
STANDART	805 20 1003	2	круг	желтый	15	Леска серии СТАНДАРТ изготовлена из полипропилена, обладает исключительной износостойкостью, эластичностью, гибкостью и термостойкостью. Различные виды сечения позволяют выбрать леску для скашивания травы любой жесткости. Яркий, динамичный цвет и удобная упаковка делают леску PATRIOT желанной для пользования.
	805 20 1005	2,4	круг	желтый	15	
	805 20 1010	3	круг	желтый	15	
	805 20 1040	2,4	круг	желтый	400	
	805 20 1045	3	круг	желтый	400	
	805 20 1050	1,6	звезда	зеленый	15	
	805 20 1055	2	звезда	зеленый	15	
	805 20 1060	2,4	звезда	зеленый	15	
	805 20 1065	3	звезда	зеленый	15	
	805 20 1030	2,4	звезда	зеленый	400	
SUPER+	805 40 1100	1,6	восьмигранник	оранжевый	15	Леска СУПЕРПЛЮС изготовлена из полипропилена с добавлением сополимерного волокна. Вся серия имеет острые грани, что при высокой производительности позволяет срезать траву, а не сминать её. Особая форма лески снижает вибрацию, работать ей – одно удовольствие.
	805 40 1110	2	восьмигранник	оранжевый	15	
	805 40 1120	2,4	восьмигранник	оранжевый	15	
	805 40 1130	3	восьмигранник	оранжевый	15	
	805 40 1140	1,6	скрученный квадрат	красный	15	
	805 40 1150	2	скрученный квадрат	красный	15	
	805 40 1160	2,4	скрученный квадрат	красный	15	
	805 40 1170	3	скрученный квадрат	красный	15	
PROF	805 60 2200	2	скрученный квадрат	черный	15	Леска обладает повышенной прочностью и износостойкостью с большим рабочим ресурсом. Сечения с острыми гранями позволяют срезать растительность «как по маслу».
	805 60 2205	2,4	скрученный квадрат	черный	15	
	805 60 2210	3	скрученный квадрат	черный	15	


SPDL 1307

арт.: 807 11 4030

Нож - Акула.
Посадочное место M8x1,25.


SPDL 1308

арт.: 807 11 4035

Катушка полуавтомат.
Посадочное место M8x1,25.


DL 1201 / DL 1203

арт.: 807 11 4000

арт.: 807 11 4008

Двухструнная
полуавтоматическая катушка.
Внутренняя резьба M10x1,25.


DL 1202 / DL 1204

арт.: 807 11 4011

арт.: 807 11 4009

Двухструнная механическая
катушка. Внутренняя резьба
M10x1,25.


DL 1207

арт.: 807 11 4037

Двухструнная
полуавтоматическая
профессиональная катушка.
Универсальная насадка
на Ø 10 мм, 12 мм, 20 мм.


DL 1206

арт.: 807 11 4002

Двухструнная
полуавтоматическая катушка.
Внутренняя резьба M10x1,25
Система «Comfort» быстрая
заправка лески.


DL 1210

арт.: 807 11 4003

Двухструнная
полуавтоматическая катушка.
Внутренняя резьба M10x1,25
Система «Comfort» быстрая
заправка лески.


SP 40

арт.: 807 11 4010


SP 40A

арт.: 807 11 4015

Двухструнная механическая
катушка. Посадочное место
– внутренний шестигранник
плюс гайка.



TBS-3



TBS-4



TBS-4S

НОВИНКА



TBS-8



TBS-16



TBS-36

НОВИНКА



TBS-40



TBS-40N

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	ОПИСАНИЕ
TBS-3	809 11 5200	3	Стальной нож с тремя лопастями предназначен для скашивания жесткой и сваливающейся травы.
TBS-4	809 11 5205	4	Стальной нож с четырьмя лопастями предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.
TBS-4S	809 11 5207	4	Стальной нож с четырьмя лопастями предназначен для скашивания борщевика, камыша или тростника.
TBS-8	809 11 5210	8	Стальной нож с восьмью зубьями предназначен для скашивания жесткой травы, камыша или тростника.
TBS-16	809 11 5215	16	Стальной нож предназначен для скашивания сучковатых кустарников, молодых побегов и сухостоя. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
TBS-36	809 11 5220	36	Предназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
TBS-40	809 11 5225	40	Стальной нож предназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
TBS-40N	809 11 5230	40	Стальной нож предназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.

Расходные материалы

Свечи зажигания



F7RTC

арт.: 841 10 2031

Предназначена для использования в 4Т двигателях генераторов, снегоуборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов. Электрод медный.



A5RTC

арт.: 841 10 2011

Предназначена для использования в 4Т двигателях бензотриммеров, мопедов, скутеров. Электрод медный.



L7RTC

арт.: 841 10 2041

Свеча зажигания с медным электродом предназначена для использования в 2Т двигателях бензопил и бензотриммеров.



L8RTC

арт.: 841 10 2051

Свеча зажигания с медным электродом предназначена для использования в 2Т двигателях бензопил и бензотриммеров.



RDJ8J

арт.: 841 10 2061

Свеча зажигания предназначена для использования в 2Т двигателях бензопил. Электрод медный.

МОДЕЛЬ	Тип	Резьба		Шестигранник, мм	Калильное число	Резистор	Применение
F7RTC	4Т	14x1,25	19 мм	21	7	+	4Т двигатели генераторов, снегоуборщиков, культиваторов, газонокосилок
A5RTC	4Т	10x1,0	12,7 мм	16	5	+	4Т двигатели бензотриммеров, мопедов, скутеров
L7RTC	2Т	14x1,25	9,5 мм	19	7	+	2Т двигатели бензопил и триммеров
L8RTC	2Т	14x1,25	9,5 мм	19	8	+	2Т двигатели бензопил и триммеров
RDJ8J	2Т	14x1,5	8 мм	16	8	+	2Т двигатели бензопил
A7RTC	4Т	10x1,0	12 мм	16	7	+	4Т двигатели бензотриммеров, мопедов, скутеров
CMR6A	4Т	10x1,0	9,5 мм	16	6	+	4Т двигатели генераторов
CMR7H	2Т	10x1,0	12,7 мм	16	7	+	2Т двигатели бензопил и триммеров



Линейке специализированных масел и смазок PATRIOT позавидует любая американская или европейская компания. Высококачественные моторные и специальные масла и смазки для садовой и строительной техники. Впервые в России мы стали фасовать двухтактные масла в дозаторные канистры для точной дозировки и удобства потребителей. Разнообразие масел, смазок, фасовки, удобная канистра и надежная упаковка оставляют конкурентов далеко позади. Выбор есть, альтернативы - нет!

Четырехтактные всесезонные полусинтетические и оригинальные моторные масла предназначены для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях. Применение новейших пакетов присадок позволяет надежно защитить двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Масло обладает отличными противоизносными, антикоррозионными и энергосберегающими свойствами.

Двухтактное полусинтетическое масло предназначено для использования в современных двухтактных двигателях с воздушным охлаждением и предварительным смешиванием топлива. Масло обладает уникальным сочетанием малозольного многофункционального пакета присадок, отличной смешиваемостью с бензином до полного растворения при низких температурных условиях и обеспечивает превосходную смазку при высоких нагрузках.

Пневматическое масло предназначено для смазывания высокопроизводительных ударных и вращательных пневматических инструментов. Масло обладает хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок.

Компрессорное масло изготовлено с применением хорошо сбалансированного комплекса высококачественных беззольных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии и обладает противозадирными характеристиками.

Специальное высококачественное трансмиссионное масло предназначено для использования в редукторах и коробках передач культиваторов и мотоблоков и т. д., а также для других механизмов и узлов, где требуются масла качества API GL-4, TM-4.

Цепное масло с добавлением комплекса присадок предназначено для смазывания, охлаждения и продления срока эксплуатации пильных цепей, шин, ведущей звездочки всех типов пил. Масло пригодно для круглогодичного использования и обеспечивает защиту от коррозии, образуя масляную пленку.

Садовая техника

Колесные газонокосилки



PT 41 BS

арт.: 512 10 9214

Объем двигателя:	148 см ³ , B&S
Мощность:	5 л.с.
Частота вращения:	3000 об/мин
Ширина прокоса:	420 мм
Высота скашивания:	30-75 мм
Травосборник:	40 л
Материал деки:	сталь
Вес:	21 кг



PT 41 LM

арт.: 512 30 9005

Объем двигателя:	123 см ³
Мощность:	3,5 л.с.
Частота вращения:	3000 об/мин
Ширина прокоса:	420 мм
Высота скашивания:	30-75 мм
Травосборник:	40 л
Материал деки:	сталь
Вес:	23 кг



PT 42 LS

арт.: 512 10 9004

Объем двигателя:	123 см ³
Мощность:	3,5 л.с.
Частота вращения:	3000 об/мин
Ширина прокоса:	420 мм
Высота скашивания:	30-75 мм
Травосборник:	40 л
Материал деки:	сталь
Вес:	27 кг



PT 47 BS

арт.: 512 30 9016

Объем двигателя: 148 см³, B&S
Мощность: 5,0 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 460 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Материал деки: сталь
Вес: 35 кг



САМОХОДНАЯ

PT 47 LS

арт.: 512 30 9014

Объем двигателя: 139 см³
Мощность: 4,5 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 460 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Материал деки: сталь
Вес: 35 кг




САМОХОДНАЯ

PT 48 AS

арт.: 512 30 9030

Объем двигателя: 200 см³
Мощность: 6,5 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 480 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 75 л
Материал деки: сплав алюминия
Вес: 41 кг

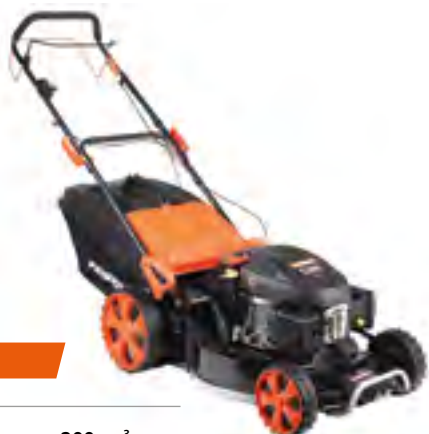


САМОХОДНАЯ

PT 52 LS

арт.: 512 30 9024

Объем двигателя: 200 см³
Мощность: 6,5 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 510 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Материал деки: сталь
Вес: 41 кг

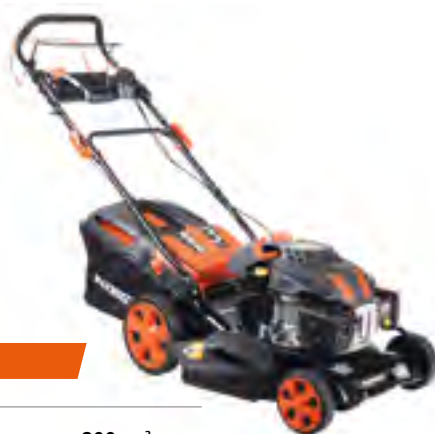

POWERED BY
Robin
SUBARU

PT 52 RS

арт.: 512 10 9025

Объем двигателя: 190 см³, Robin Subaru
Мощность: 6 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 510 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Материал деки: сталь
Вес: 36 кг



PT 53 LSE

арт.: 512 10 9028

Объем двигателя: 173 см³
Мощность: 6 л.с.
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 510 мм
Высота скашивания: 30-75 мм
Травосборник: 60 л
Материал деки: сталь
Вес: 41 кг



Садовая техника

Колесные газонокосилки



ЭЛЕКТРО

PT 1132 E

арт.: 512 30 9222

Мощность двигателя: 1100 Вт
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 320 мм
Высота скашивания: 25-55 мм
Травосборник: 35 литров
Материал деки: пластик
Вес: 10 кг



ЭЛЕКТРО

PT 1232 E

арт.: 512 30 9212

Мощность двигателя: 1200 Вт
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 320 мм
Высота скашивания: 26-56 мм
Травосборник: 30 литров
Материал деки: пластик
Вес: 7 кг



ЭЛЕКТРО

PT 1333 E

арт.: 512 30 9215

Мощность двигателя: 1300 Вт
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 320 мм
Высота скашивания: 20-60 мм
Травосборник: 25 л
Материал деки: пластик
Вес: 10 кг



ЭЛЕКТРО

PT 1638 E

арт.: 512 30 9225

Мощность двигателя: 1600 Вт
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 380 мм
Высота скашивания: 20-70 мм
Травосборник: 35 л
Материал деки: пластик
Вес: 14 кг



ЭЛЕКТРО

PT 2042 E

арт.: 512 30 9235

Мощность двигателя: 2000 Вт
Частота вращения: 3000 об/мин
Ширина прокоса: 420 мм
Высота скашивания: 20-70 мм
Травосборник: 45 л
Материал деки: пластик
Вес: 18 кг

Бензиновые триммеры

МОДЕЛЬ	Объем двигателя, см³	Мощность двигателя, л.с.	Диаметр ножа, мм	Диаметр лески, мм	Ширина захвата, см	Пильный диск	Антивибрационная система	Жесткий вал	Разборная штанга	Облегченный запуск Easy Start	Тип рукоятки	Объем топливного бака, л	Вес, кг
PT 2540 ECO	23	1,1	-	2	40	-	+	-	+	-	D	0,35	4,5
PT 2540 IMPERIAL	25	1,2	-	2	43	-	+	-	+	-	D	0,45	5,0
PT 3045 IMPERIAL	25	1,3	230	2,0-2,4	46	-	+	-	+	-	J	0,45	5,5
PT 3055 IMPERIAL	25	1,3	230	2,0-2,4	46	-	+	-	+	-	U	0,45	6,0
PT 3355 IMPERIAL	33	1,8	230	2,0-2,4	46	-	+	+	+	+	U	1,1	6,6
PT 4355 IMPERIAL	43	2,5	230	2,0-2,4	46	-	+	+	+	+	U	1,1	7,0
PT 535	33	1,8	255	2,0-2,4	42	+	+	+	-	-	U	0,95	7,0
PT 545	43	2,5	255	2,0-3,0	42	+	+	+	-	-	U	1,2	7,5
PT 555	52	3,0	25,5	2,0-3,0	42	+	+	+	-	-	U	1,2	7,7
T 533 Pro	30	1,5	250	2,0-2,4	42	-	+	+	-	-	U	0,95	7
T 535 Pro	33	1,8	250	2,0-2,4	42	-	+	+	-	-	U	1	7,3
T 545 Pro	43	2,5	250	2,0-3,0	42	-	+	+	-	-	U	1,2	7,8
T 552 Pro Plus	53	3,0	250	2,0-3,0	42	-	+	+	-	-	D	1,2	10,6
T 555 Pro	52	3	250	2,0-3,0	42	-	+	+	-	-	U	1,2	7,8

Электрические триммеры

МОДЕЛЬ	Мощность, Вт	Напряжение сети, В	Диаметр ножа, мм	Диаметр лески, мм	Ширина захвата, см	Разборная штанга	Тип рукоятки	Вес, кг
PT 380	380	220-230	-	1,6	20	-	D	1,8
PT 480	480	220-230	-	1,6	25	-	D	2,3
PT A30 Li	н/д	акк 18В Li-Ion	-	1,6	30	-	D	1,6
ELT 1000	950	220-230	-	2,0	35	+	D	4,4
ELT 1150	1100	220-230	230, акула	2,0	35	+	D	5,8
ET 1000	1000	220-230	230	2,0-2,4	46/23	+	J	6,7
ET 1200	1100	220-230	230	2,0-2,4	46/23	+	D	6,7
ET 1255	1100	220-230	230	2,0-2,4	46/23	+	U	7,5

Электрические газонокосилки

МОДЕЛЬ	Мощность, кВт	Напряжение сети, В	Материал деки	Ширина деки, см	Привод на колеса	Объем травосборника, л	Высота кошения, см	Вес, кг
PT 1132 E	1,1	220-230	Пластик	32	-	35	25-55	10
PT 1232 E	1,2	220-230	Пластик	32	-	30	25-55	7
PT 1333 E	1,3	220-230	Пластик	32	-	25	20-60	10
PT 1638 E	1,6	220-230	Пластик	38	-	35	20-70	14
PT 2042 E	2,0	220-230	Пластик	42	-	45	20-70	18

Бензиновые газонокосилки

МОДЕЛЬ	Объем двигателя, см³	Мощность двигателя, л.с.	Материал деки	Ширина деки, см	Привод на колеса	Режим мульчирования	Боковой выброс	Коннектор для подключения воды	Объем травосборника, л	Высота кошения, см	Колеса передние/задние, мм	Вес, кг
PT 41 BS	B&S 148	5,0	Сталь	42	-	-	-	-	40	30-75		21
PT 41 LM	123	3,5	Сталь	42	-	-	-	-	40	30-75	152/178	23
PT 42 LS	123	3,5	Сталь	42	+	-	-	-	40	30-75		27
PT 47 BS	B&S 148	5,0	Сталь	46	+	+	+	+	60	30-75	178/254	35
PT 47 LS	139	4,5	Сталь	46	+	+	+	+	60	30-75	178/254	35
PT 48 AS	200	6,5	Сплав алюминия	48	+	+	-	+	75	30-75	203/280	41
PT 52 LS	200	6,5	Сталь	51	+	+	+	+	60	30-75	178/254	41
PT 52 RS	Robin Subar 190	6,0	Сталь	51	+	+	+	+	60	30-75	178/254	36
PT 53 LSE	173 эл.старт	6,0	Сталь	51	+	+	+	+	60	30-75	178/254	41



BV A22 Li

АККУМУЛЯТОР

арт.: 755 30 2460

Батарея Li-ion:	18В, 1500 мАч
Скорость потока воздуха:	61 м/с
Время зарядки:	1 час
Вес:	2,6 кг

В комплекте поставки аккумулятор и зарядное устройство:

арт.: 830 30 1010 Аккумулятор 5S1P, батарея Li-ion 18В, 1500 мАч.

арт.: 830 30 1020 Аккумулятор 5S2P, батарея Li-ion 18В, 3000 мАч.

арт.: 830 30 1030 Зарядное устройство 18В.



PT 30

арт.: 755 10 2450

Объем двигателя:	30 см³
Скорость потока воздуха:	60 м/с
Объем воздуха:	600 см³
Емкость бака:	0,5 л
Вес:	6 кг

Удобный бензиновый пылесос – измельчитель предназначен для сбора и измельчения опавшей листвы, скошенной травы, легких веток. Идеально подходит для очистки больших площадей. Оснащен системой «3 в 1».



ЭЛЕКТРО

BV 2000 E

арт.: 755 30 2451

Мощность:	2 кВт
Скорость потока воздуха:	75 м/с
Мешок для мусора:	40 л
Вес:	4 кг

Пылесос оснащен системой «3 в 1»: режим выдувания воздуха, с помощью которого можно убрать мусор с дорожек, газона и т.п., режим пылесоса и функция измельчения, которая обеспечивает более плотное наполнение емкости для мусора.



SLP 610

арт.: 715 10 8110

Объем двигателя:	25,4 см³
Мощность:	1,2 л.с.
Длина ножа:	60 см
Вес:	6 кг

Садовые ножницы предназначены для ухода за живой изгородью при благоустройстве приусадебного участка. Легкий вес, электронное зажигание, интуитивно понятное управление и простота в использовании.



Электрические дровоколы - безопасные устройства для быстрой заготовки дров в больших объёмах на приусадебных участках. Развивает усилие 4–5 тонн. Агрегат оснащен двигателем работающим от сети 220 В. Электродвигатель позволяет использовать дровокол в закрытых помещениях. Для удобства транспортировки на небольшие расстояния имеются колеса.



НОВИНКА

CE 3715

арт.: 766 30 0001

Мощность:	1500 Вт
Напряжение:	220В
Усилие:	4 тонны
Мак длина полена:	370 мм
Мак диаметр полена:	250 мм
Вес:	40 кг



НОВИНКА

CE 5322

арт.: 766 30 0004

Мощность:	2200 Вт
Напряжение:	220В
Усилие:	5 тонн
Мак длина полена:	520 мм
Мак диаметр полена:	250 мм
Вес:	45 кг



НОВИНКА

C 3

арт.: 766 30 0009

Колун крестообразный предназначен для раскалывания дров на 4 части.

Устанавливается на модели:

CE 3715;
CE 5322.





1. Хонингованный двигатель с увеличенной площадью ребер охлаждения. Выпускное окно цилиндра ускоряет отток отработанных газов и придает дополнительную мощность;
2. Стартер с функцией EASY START — «легкий запуск» имеет в своей конструкции специальный механизм с двумя взводными закаленными пружинами (кроме РТ 2512, РТ 6220);
3. Трехкулачковое сцепление обеспечивает надежный привод, нагрузка на чашку сцепления осуществляется более равномерно (кроме РТ 2512). Чашка сцепления литая, выполнена из сплава, который обладает высокой износостойкостью;
4. Регулируемый карбюратор PATRIOT с праймером позволяет запускать «холодный» двигатель;
5. Удобное расположение и конструкция выключателя зажигания позволяет оперативно остановить двигатель;
6. Оригинальная конструкция топливного и масляного баков с крышками исключают протечки ГСМ;
7. Стальной зубчатый упор для надежной фиксации в древесине;
8. Уловитель цепи предотвращает травмирование оператора в случае обрыва;
9. Инерционный тормоз цепи с боковым натяжением обеспечивает безопасность работы;
10. Успокоительная планка цепи;
11. Резистивная свеча зажигания TORCH;
12. Глушитель с резонатором лабиринтного типа придает дополнительную инерцию поршню;
13. Опора воздушного фильтра позволяет надежно установить фильтрующий элемент, а уплотнительное кольцо предотвращает попадание опилок и пыли во впускной тракт;
14. Элементы защиты двигателя, выполнены из первичного высококачественного пластика;
15. Бензопила оснащена нейлоновым воздушным фильтром, доступ к которому осуществляется без применения специнструмента;
16. Рычаг управления воздушной заслонкой работает в режиме «полуавтомат»;
17. Маховик и катушка зажигания;
18. Защитная крышка воздушного фильтра.



PT 541 PRO

арт.: 220 10 5650

Объем двигателя:	40 см ³
Мощность:	1,73 кВт / 2,3 л.с.
Длина шины:	16"/40 см
Пильная цепь:	3/8"/1,3 мм/56 звеньев
Вес:	4,3 кг



PT 546 PRO

арт.: 220 10 5655

Объем двигателя:	46 см ³
Мощность:	2,2 кВт / 3,0 л.с.
Длина шины:	18"/45 см
Пильная цепь:	0,325"/1,3 мм/72 звена
Вес:	4,9 кг




PT 554 PRO

арт.: 220 10 5660

Объем двигателя:	54 см ³
Мощность:	2,6 кВт / 3,5 л.с.
Длина шины:	20"/50 см
Пильная цепь:	0,325"/1,5 мм/78 звеньев
Вес:	5,1 кг

Универсальные бензопилы, предназначенные для нерегулярного использования на садовом участке. Незаменимы для распиловки дров малого и среднего диаметра. Для комфортной работы пилы оснащены системой облегченного запуска Easy Start, насосом предварительной подкачки топлива, современной антивибрационной системой, двойным тормозом цепи, металлическим зубчатым упором, системой бокового натяжения цепи, регулируемым насосом подачи масла на цепь. В комплекте поставки - защитные очки и перчатки.



PT 2512

арт.: 220 10 4500

Объем двигателя:	25 см ³
Мощность:	1,0 кВт/1,3 л.с.
Длина шины:	12'/30 см
Пильная цепь:	3/8'/1,3 мм/44 звена
Вес:	2,9 кг

Компактная универсальная бензопила отличается особой легкостью и маневренностью. Предназначена для подрезки ветвей деревьев, кустарников в санитарных целях и для формирования кроны, для распиловки стволов диаметром не более 10-15 см.



PT 3816

арт.: 220 10 5510

Объем двигателя:	38 см ³
Мощность:	1,5 кВт/2 л.с.
Длина шины:	16'/40 см
Пильная цепь:	3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес:	4,9 кг



PT 3818

арт.: 220 10 5520

Объем двигателя:	38 см ³
Мощность:	1,5 кВт/2 л.с.
Длина шины:	18'/45 см
Пильная цепь:	3/8'/1,3 мм/64 звена
Вес:	5,0 кг



PT 4016

арт.: 220 10 5530

Объем двигателя:	40 см ³
Мощность:	1,6 кВт/2,2 л.с.
Длина шины:	16'/40 см
Пильная цепь:	3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес:	5,1 кг

Садовая техника

Бензопилы



Мощные и надежные бензопилы, предназначенные для работ в строительстве, для заготовки дров, ландшафтных работ на участке и санитарной обработки леса. Надежный двигатель с увеличенным моторесурсом, передовая антивибрационная система, система облегченного запуска, боковая система натяжения цепи, регулируемый масляный насос. В комплекте поставки - защитные очки и перчатки. Пила РТ 6220 - самая мощная в линейке PATRIOT, в ее производстве используются самые последние технические достижения, пила обладает лучшим в линейке соотношением мощности и веса.



РТ 4518

арт.: 220 10 5550

Объем двигателя:	45 см ³
Мощность:	2,1 кВт/2,9 л.с.
Длина шины:	18"/45 см
Пильная цепь:	0,325"/1,5 мм/72 звена
Вес:	6 кг



РТ 4520

арт.: 220 10 5560

Объем двигателя:	45 см ³
Мощность:	2,1 кВт/2,9 л.с.
Длина шины:	20"/50 см
Пильная цепь:	0,325"/1,5 мм/76 звеньев
Вес:	6,1 кг



РТ 5220

арт.: 220 10 5570

Объем двигателя:	52 см ³
Мощность:	2,5 кВт/3,4 л.с.
Длина шины:	20"/50 см
Пильная цепь:	0,325"/1,5 мм/76 звеньев
Вес:	7 кг



РТ 6220

арт.: 220 10 4590

Объем двигателя:	62 см ³
Мощность:	3,3 кВт/4,35 л.с.
Длина шины:	20"/50 см
Пильная цепь:	3/8"/1,5 мм/72 звена
Вес:	7,5 кг

Электрические цепные пилы PATRIOT предназначены для работы как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря уникальному сочетанию высокой производительности, удобства и безопасности использования, низкому шуму и простому техническому обслуживанию электрическая пила является идеальным выбором для всех видов работ по дому и приусадебному участку. Пилы оснащены двойным тормозом цепи, автоматической смазкой цепи, защитой от случайного включения

Электрические цепные пилы PATRIOT с продольным расположением двигателя отличаются лучшей балансировкой. Пилой удобно работать под любым углом и в любых положениях. Более узкий корпус обеспечивает лучшую маневренность и возможность работы в стесненных условиях. Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распила древесины. Система автоматической смазки не даст перегреться шине и пильной цепи, предохранит их от преждевременного износа и коррозии. Система двойного тормоза цепи и защиты от случайного включения обеспечат максимальную безопасность пользователя.



ESP 1814

арт.: 220 30 1530

Мощность: 1,8 кВт
Длина шины: 14'/35 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/52 звена
Вес: 4,2 кг



ES 1816

арт.: 220 30 1500

Мощность: 1,8 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 4,1 кг



ESP 1816

арт.: 220 30 1540

Мощность: 1,8 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 4,4 кг



ES 2016

арт.: 220 30 1510

Мощность: 2 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 4,2 кг



ESP 2016

арт.: 220 30 1550

Мощность: 2 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 4,6 кг



ES 2216

арт.: 220 30 1520

Мощность: 2,2 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 4,4 кг



ES 2416

арт.: 220 30 1525

Мощность: 2,4 кВт
Длина шины: 16'/40 см
Пильная цепь: 3/8'/1,3 мм/57 звеньев
Вес: 5 кг

НОВИНКА

Расходные материалы Дополнительное оборудование



ЭЛЕКТРО

MG 220

арт.: 880 12 4320

Заточной электрический министанок. Напряжение сети 220 В. Подходит для всех типов цепей.



ЭЛЕКТРО

SMG 220

арт.: 880 12 4327

Заточной электрический министанок. Напряжение сети 220 В. Подходит для всех типов цепей.



PG-CFG

арт.: 880 12 4300

Ручной универсальный министанок с креплением на шину. Подходит для всех типов цепей.



КОЖУХ

арт.: 880 12 4370

Универсальный пластиковый защитный кожух, подходит для всех типов шин длиной до 16'.



PG-GG ШПРИЦ

арт.: 880 12 4390

Шприц - масленка для смазки пильной шины. Подходит для всех типов цепей.



PG-SK 4.0

арт.: 880 12 4330

Набор заточный 4 мм. Круглый напильник, обойма, плоский напильник, рукоятки 2шт., калибр.



PG-FG 4.0

арт.: 880 12 4360

Обойма с напильником в блистере. Диаметр напильника 4 мм. Подходит для всех типов цепей с шагом 3/8.

Бензопилы

МОДЕЛЬ	Объем двигателя, см³	Мощность двигателя, л.с.	Длина шины, дюйм/см	Шаг цепи, дюймы	Ширина паза шины, мм	Количество звеньев	Праймер	Антивибрационная система	Регулируемый масляный насос	Система легкого запуска Easy Start	Объем масляного бака, л	Объем топливного бака, л	Вес, кг
PT 2512	25	1,3	12/30	3/8	1,3	44	+	+	+	-	0,2	0,2	2,9
PT 3816	38	2	16/40	3/8	1,3	57	+	+	+	+	0,21	0,31	4,9
PT 3818	38	2	18/45	3/8	1,3	64	+	+	+	+	0,21	0,31	5
PT 4016	40	2,2	16/40	3/8	1,3	57	+	+	+	+	0,21	0,31	5,1
PT 4518	45	2,9	18/45	0,325	1,5	72	-	+	+	+	0,4	0,5	6
PT 4520	45	2,9	20/50	0,325	1,5	76	-	+	+	+	0,4	0,5	6,1
PT 5220	52	3,4	20/50	0,325	1,5	76	-	+	+	+	0,4	0,5	7
PT 6220	62	4,35	20/50	3/8	1,6	72	-	+	+	-	0,4	0,55	7,5
PT 541 PRO	40	2,3	16/40	3/8	1,3	56	+	+	+	+	0,4	0,5	5,1
PT 546 PRO	46	3	18/45	0,325	1,3	72	+	+	+	+	0,4	0,5	6,5
PT 554 PRO	54	3,5	20/50	0,325	1,5	78	+	+	+	+	0,4	0,5	6,7

Электропилы

МОДЕЛЬ	Мощность, кВт	Напряжение сети, В	Расположение двигателя	Длина шины, дюйм/см	Шаг цепи, дюймы	Ширина паза шины, мм	Количество звеньев	Объем масляного бака, л	Вес, кг
ESP 1814	1,8	220-230	поперечное	14/35	3/8	1,3	52	0,1	4,2
ESP 1816	1,8	220-230	поперечное	16/40	3/8	1,3	57	0,125	4,4
ESP 2016	2,0	220-230	поперечное	16/40	3/8	1,3	57	0,125	4,6
ES 1816	1,8	220-230	продольное	16/40	3/8	1,3	57	0,2	4,1
ES 2016	2,0	220-230	продольное	16/40	3/8	1,3	57	0,2	4,2
ES 2216	2,2	220-230	продольное	16/40	3/8	1,3	57	0,2	4,4
ES 2416	2,4	220-230	продольное	16/40	3/8	3/8	57	0,2	5

Пильные цепи

Артикул	МОДЕЛЬ	Количество звеньев	Шаг цепи, дюймы	Толщина звена, мм	Применение
862 38 1344	PG-C91VS-44E	44	3/8	1,3	Patriot PT 2512; Лесник 2512
862 38 1350	PG-C91VS-50E	50	3/8	1,3	Stihl MS 180, 210, 230, 250
862 38 1352	PG-C91VS-52E	52	3/8	1,3	Patriot PT 3614, ESP 1814; Лесник 1814; Partner 14' 351
862 38 1356	PG-C91VS-56E	56	3/8	1,3	Partner 16' 350-422
862 38 1357	PG-C91VS-57E	57	3/8	1,3	Patriot PT 3816, PT 4016; Лесник 3816, ESP 1816, ESP 2016, ES 1816, ES 2016, ES 2216
862 38 1362	PG-C91VS-62E	62	3/8	1,3	Partner 18' 350-422; Makita UC 4530A
862 38 1364	PG-C91VS-64E	64	3/8	1,3	Patriot PT 3818, PT 4018,
862 32 1364	PG-C20BP-64E	64	0,325	1,3	Husqvarna 137, 142, 340, 345, 350
862 32 1566	PG-C21BP-66E	66	0,325	1,5	Home Garden 426, 457
862 32 1572	PG-C21BP-72E	72	0,325	1,5	Patriot PT 4518; Лесник 4518; Home Garden 459, 529
862 32 1576	PG-C21BP-76E	76	0,325	1,5	Patriot PT 4520, PT 5220; Лесник 5220
862 32 1370	PG-C73DP-72E	72	3/8	1,5	PT 6220

Шины

Артикул	МОДЕЛЬ	Длина шины, дюйм/см	Шаг цепи, дюймы	Ширина паза, мм	Применение
867 13 1250	P120-SPEA-041	12/30	3/8	1,3	Patriot PT 2512; Лесник 2512
867 13 1450	P140-SPEA-041	14/35	3/8	1,3	Patriot PT 3614; ESP 1814
867 13 1650	P160-SPEA-041	16/40	3/8	1,3	Patriot PT 3816, PT 4016; Лесник 3816
867 13 1850	P180-SPEA-041	18/45	3/8	1,3	Patriot PT 3818, PT 4018
867 15 1550	P150-SLBK-095	15/38	0,325	1,3	Husqvarna 137, 142, 236, 240
867 15 1650	P168-SLGK-095	16/40	0,325	1,5	Home Garden 426, 457
867 15 1850	P180-SLGK-095	18/45	0,325	1,3	Husqvarna 18"
867 15 1858	P188-SLGK-095	18/45	0,325	1,5	Patriot PT 4518; Лесник 4518
867 15 2058	P208-SLGK-095	20/50	0,325	1,5	Patriot PT 4520, PT 5220; Лесник 5220
867 15 2038	P208-SLHD-176	20/50	3/8	1,5	Patriot PT 6220





AE 50

арт.: 742 10 4420

Объем двигателя:	50 см³
Мощность:	1,65 кВт
Диаметр бура:	80-200 мм
Емкость топливного бака:	1,3 л
Шнек в комплекте:	Ø 150 мм
Вес:	13,3 кг



AE 52D

арт.: 742 10 4421

Объем двигателя:	52 см³
Мощность:	1,75 кВт
Диаметр бура:	80-200 мм
Емкость топливного бака:	1,3 л
Шнек в комплекте:	Ø 200 мм
Вес:	15 кг



AE 60D

арт.: 742 10 4422

Объем двигателя:	55 см³
Мощность:	1,9 кВт
Диаметр бура:	80-200 мм
Емкость топливного бака:	1,3 л
Шнек в комплекте:	Ø 200 мм
Вес:	14,6 кг

Мощные и надежные мотобуры предназначены для бурения скважин в земле для столбов, посадки деревьев и растений, а также для взятия проб грунта. Двигатель с увеличенным моторесурсом, передовая антивибрационная система, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации. Насос подкачки обеспечит быстрый запуск.



ШНЕК ДЛЯ ГРУНТА

арт.: 742 10 4428	Ø100 мм
арт.: 742 10 4429	Ø150 мм
арт.: 742 10 4425	Ø200 мм
арт.: 742 10 4426	Ø250 мм



ШНЕК С АМОРТИЗАТОРОМ

арт.: 742 10 4431

Диаметр:	200 мм
----------	--------



ШНЕК ДЛЯ ЛЬДА

арт.: 742 10 4423

Диаметр:	200 мм
----------	--------

Возможность замены режущих ножей.



УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА

арт.: 742 10 4437	УД-50	50 мм
арт.: 742 10 4438	УД-100	100 мм



Измельчители PATRIOT с бензиновыми двигателями оборудованы двойной системой измельчения. Мягкий мусор и трава загружаются через верхний бункер и обрабатываются шестнадцатью свободно вращающимися на валах ножами. Для веток предусмотрен боковой раструб с вертикальной фрезой. Измельчители PATRIOT комплектуются дополнительными аксессуарами защиты: очками, наушниками, перчатками.



SB 76

арт.: 732 10 7060

Мощность: 6,5 л.с.
Частота вращения: 3600 об/мин
Макс. Ø веток: 76 мм
Количество ножей: 16
Вес: 70 кг
Ручной запуск

Надежный и мощный бензиновый измельчитель. Базовая модель для измельчения веток до 76 мм.



SB 76 BS

арт.: 732 10 7065

Мощность: 6,5 л.с.
Частота вращения: 3600 об/мин
Макс. Ø веток: 76 мм
Количество ножей: 16
Вес: 70 кг
Ручной запуск

Модель оснащена двигателем от всемирно известной марки Briggs & Stratton, что гарантирует повышенную надежность и долговечность.



SB 100 E

арт.: 732 10 7050

Мощность: 13 л.с.
Частота вращения: 3600 об/мин
Макс. Ø веток: 101 мм
Количество ножей: 16
Вес: 108 кг
Электрозапуск 12 В

Мощный агрегат для измельчения веток диаметром до 101 мм, с возможностью электрозапуска от аккумулятора, поставляемого в комплекте.



ЭЛЕКТРО

SE 24

арт.: 732 30 4620

Мощность: 2,4 кВт
Частота вращения: 4500 об/мин
Макс. Ø веток: 40 мм
Напряжение: 220В
Уровень шума: 107 дБ
Вес: 13 кг

Садовый электрический измельчитель предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев диаметром до 40 мм, а также мягких растительных отходов. Электродвигатель мощностью 2,4 кВт обеспечит оптимальную скорость работы и низкий уровень шума.



ЭЛЕКТРО

SE 30

арт.: 732 30 4621

Мощность: 2,8 кВт
Частота вращения: 45 об/мин
Макс. Ø веток: 40 мм
Напряжение: 220В
Уровень шума: 65 дБ
Вес: 22 кг

Садовый электрический измельчитель предназначен для переработки и измельчения веток и сучьев диаметром до 40 мм. Электродвигатель мощностью 2,8 кВт обеспечивает оптимальную скорость работы. Фреза с низкими оборотами и высоким крутящим моментом обеспечит высокую производительность и тихую работу.



ШАМПУНЬ

Профессиональное средство на основе нанотехнологий для бесконтактной мойки кузова легковых и грузовых автомобилей. Эффективно удаляет загрязнения. Является безопасным средством для любого типа лакокрасочного покрытия, сохраняет их блеск и защищает от воздействия окружающей среды, покрывая поверхность защитной пленкой.

арт.: 850 03 0936

Мощные самовсасывающие моющие аппараты высокого давления предназначены для мойки машин, мотоциклов, велосипедов, садовой и дорожной техники, уборки территорий с различными видами покрытий, мойки фасадов зданий и т.д. Легко используются в различных сферах как бытового, так и промышленного применения, где необходимо быстрое и эффективное удаление грязи водой под высоким давлением. Эргономичный пистолет с регулируемой форсункой позволяет настроиться под разные режимы работы, а барабан для намотки шланга и встроенный бачок для химии обеспечивают комфорт при использовании и хранении. Корпус помпы изготовлен из легкого прочного алюминиевого сплава с повышенным ресурсом работы. Все модели снабжены защитой от перегрева двигателя и датчиком Total Stop (отключение работы помпы при прекращении подачи воды).



GT 125

арт.: 322 30 5706

Мощность:	1,3 кВт
Давление:	120 бар
Производительность:	310 л/час
Вес:	7 кг

- Эргономичный пистолет;
- Комплект для подключения;
- Подключаемый бачок для моющих средств;
- Регулируемая форсунка;
- Термозащита;
- Входной фильтр.



GT 130

арт.: 322 30 5710

Мощность:	1,7 кВт
Давление:	130 бар
Производительность:	380 л/час
Вес:	9 кг

- Эргономичный пистолет;
- Комплект для подключения;
- Подключаемый бачок для моющих средств;
- Регулируемая форсунка;
- Колеса для транспортировки.



GT 140

арт.: 322 30 5715

Мощность:	2 кВт
Давление:	140 бар
Производительность:	420 л/час
Вес:	12 кг

- Эргономичный пистолет;
- Комплект для подключения;
- Мульти копье;
- Встроенный бачок для химии;
- Колеса для транспортировки.



GT 150

арт.: 322 30 5720

Мощность:	2,5 кВт
Давление:	150 бар
Производительность:	450 л/час
Вес:	15 кг

- Эргономичный пистолет;
- Комплект для подключения;
- Регулируемая форсунка;
- Встроенный бачок для химии;
- Колеса для транспортировки.



GT 160 PRO

арт.: 322 30 5722

Мощность:	2,9 кВт
Давление:	160 бар
Производительность:	570 л/час
Вес:	30 кг

- Эргономичный пистолет;
- Регулируемая форсунка;
- Колеса для транспортировки;
- Термозащита;
- Входной фильтр.

Садовая техника

Аксессуары для моек высокого давления



ПИСТОЛЕТ

арт.: 322 30 5743

Пистолет предназначен для удобной работы со средним и высоким давлением воды. Служит для облегчения управления струей в нужной точке.
Для моделей GT 125, GT 130, GT 140, GT 150.



КОПЬЁ

арт.: 322 30 5748

4-х позиционная копьё-насадка предназначена для подачи воды под давлением в режимах: TURBO; угол распыла 45 градусов; угол распыла 0 градусов; подача химического раствора.
Для моделей GT 140, GT 150.



УДЛИНИТЕЛЬ

арт.: 322 30 5746

Удлинитель предназначен для подключения к пистолету, создает удобство при эксплуатации различных насадок.
Для моделей GT 125, GT 130.



НАСАДКА

арт.: 322 30 5747

Регулируемая насадка предназначена для плавной регулировки подачи воды под давлением с различной шириной распыла.
Для моделей GT 125, GT 130.



ШЛАНГ

арт.: 322 30 5744

Армированный шланг высокого давления длиной 9 метров. Предназначен для подачи воды под давлением от моющего аппарата к пистолету.
Для моделей GT 125, GT 130, GT 140, GT 150.



GTR 100

арт.: 322 30 5749

Фильтр для моек высокого давления, подходит к бытовым и профессиональным аппаратам. Устанавливается на входе мойки, вход-выход 3/4 дюйма. Фильтр тонкой очистки воды долговечен, легко снимается, разбирается и чистится.

НОВИНКА



GTR 400

арт.: 322 30 5755

Пенокомплект предназначен для нанесения мощного раствора и создания стойкой пены. Укомплектован различными переходниками для присоединения к минимойкам разных производителей. Объем 0,5 л.
Для моделей: GT 125, GT 130, GT 140, GT 150.



PT 565WF-15

арт.: 755 30 2488

Мощность:	2,5 кВт
Дальность распыления:	15 м
Емкость бака:	14 л
Вес:	12 кг

Предназначен для внесения удобрений, применения инсектицидов на больших площадях. Может использоваться как воздуходувное устройство. Управление одной рукой на рукоятке: курок газа, выключатель зажигания, регулировка подачи раствора.



PT 415WF-12

арт.: 755 30 2477

Мощность:	2,13 кВт
Дальность распыления:	12 м
Емкость бака:	14 л
Вес:	10,1 кг

Предназначен для внесения удобрений, применения инсектицидов на небольших площадях. Может использоваться как воздуходувное устройство. Самый легкий в линейке и экономичный вариант. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется без остановки в работе.



PT 888A

арт.: 755 30 2499

Мощность:	0,9 кВт
Дальность распыления:	15 м
Емкость бака:	25 л
Вес:	10,5 кг

Предназначен для направленной и селективной обработки растений, в комплекте поставляются удлинительные трубки для обработки деревьев: для направленного опрыскивания и с тремя форсунками для равномерного орошения по площади.





PRO 650

арт.: 426 10 8410

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	56 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной
Вес:	80 кг

Надежный снегоуборщик для небольших территорий. Двигатель средней мощности позволяет справиться с большинством задач по уборке снега, а наличие шести скоростей вперед и двух назад обеспечивает высокую маневренность и большой диапазон в выборе режима работы.



PRO 655 E

арт.: 426 10 8415

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	62 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/12В
Вес:	85 кг

Снегоуборщик обеспечивает высокую производительность по расчистке снега. Стартер 12 Вольт позволит без труда запускать двигатель в мороз. Наличие фары обеспечит работу в темное время суток.



PRO 658 E

арт.: 426 10 8420

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	56 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	88 кг

Снегоуборщик обеспечивает высокую производительность по уборке снега, а наличие стартера 220 Вольт значительно облегчает запуск двигателя в самую холодную погоду.



PRO 800 E

арт.: 426 10 8425

Мощность:	8 л.с.
Кол-во передач:	5 вперед/2 назад
Ширина захвата:	62 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	97 кг

Снегоуборщик имеет все необходимое для комфортной работы: электростартер для запуска в самые сильные морозы, фара для работы в темное время суток и большой диапазон регулировок скоростей, позволяющий выбрать оптимальный режим работы.



PRO 881 E

арт.: 426 10 8430

Мощность:	7 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	66 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	95 кг

Мощный снегоуборщик имеет все необходимое для комфортного использования: фара, электростартер и обогрев ручек сделают любую работу по уборке снега приятной. Органы управления снегоуборщика компактно расположены на панели оператора.



PRO 1100 ED

арт.: 426 10 8435

Мощность:	11 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	70 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	138 кг

Мощный колесный снегоуборщик с большой шириной захвата, фарой и электростартером. Функция «free hand control» позволяет управлять снегоуборщиком одной рукой.



PRO 981 ED

арт.: 426 10 8440

Мощность:	9 л.с. B&S
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	76 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	123 кг

Самый «навороченный» снегоуборщик PATRIOT. Управление выбросом снега осуществляется при помощи сервоприводов! Укомплектован светодиодной фарой и электростартером, также имеется подогрев ручек. Функция «free hand control» позволяет разворачивать снегоуборщик практически на месте.



PRO 951 ED

арт.: 426 10 8445

Мощность:	9 л.с. B&S
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	77 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	130 кг

Современный и мощный снегоборщик с LED-фарой, электростартером, подогревом ручек на гусеничном ходу. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление и исключают пробуксовку, что дает возможность убирать глубокий снег. Функция «free hand control» позволяет разворачивать снегоборщик практически на месте.



PRO 1150 ED

арт.: 426 10 8450

Мощность:	11 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	70 см
Высота захвата:	55 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	137 кг

Мощный и укомплектованный снегоборщик. Широкий захват, фара и электростартер, подогрев ручек. Гусеницы обеспечивают максимальное сцепление с заснеженным грунтом, легкость разворота обеспечивается блокировкой дифференциала.



PRO 1401 ED

арт.: 426 10 8455

Мощность:	14 л.с.
Кол-во передач:	6 вперед/2 назад
Ширина захвата:	107 см
Высота захвата:	55 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	163 кг

Самый мощный снегоборщик с рекордной шириной захвата, очищает проезд для легкового автомобиля всего за два прохода. Сдвоенные колеса обеспечат отличное сцепление с грунтом. Функция «free hand control» позволяет разворачивать снегоборщик практически на месте.



PS 700

арт.: 426 10 8470

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина захвата:	56 см
Высота захвата:	42 см
Стартер:	ручной
Вес:	71 кг

Средний самоходный бензиновый снегоуборщик, имеющий все качества «больших агрегатов». Эффективен при работе в ограниченном пространстве за счет высокой маневренности.



PS 710 E

арт.: 426 10 8475

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина захвата:	56 см
Высота захвата:	42 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	71 кг

Средний самоходный бензиновый снегоуборщик, имеющий все качества «больших снегоуборщиков». Наличие электростартера облегчит запуск в сильные морозы.

PS 731

арт.: 426 10 8480

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	5 вперед/2 назад
Ширина захвата:	55 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной
Вес:	83 кг

Маневренный снегоуборщик для небольших территорий позволяет справиться с большинством задач по уборке снега, а наличие пяти скоростей вперед и двух назад обеспечит оптимальный режим работы.



PS 791 E

арт.: 426 10 8485

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	5 вперед/2 назад
Ширина захвата:	62 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной/220В
Вес:	84 кг

Маневренный снегоуборщик для небольших территорий. Двигатель средней мощности позволяет справиться с большинством работ по уборке снега. Пять скоростей вперед и две назад обеспечат оптимальный режим работы.



PS 921

арт.: 426 10 8484

Мощность:	9 л.с.
Кол-во передач:	5 вперед/2 назад
Ширина захвата:	62 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	ручной
Вес:	82 кг

Доступный снегоуборщик с мощным двигателем 9 л.с. может справиться с самыми сложными задачами.

PS 921 E

арт.: 426 10 8482

Мощность:	9 л.с.
Кол-во передач:	5 вперед/2 назад
Ширина захвата:	62 см
Высота захвата:	51 см
Стартер:	электро 220В
Вес:	87 кг

Мощный снегоуборщик с электростартером и фарой. Большая ширина захвата и наличие стартера дает возможность комфортно работать в экстремальных условиях.



PS 301

арт.: 426 10 8465

Мощность:	3 л.с.
Ширина захвата:	47 см
Высота захвата:	27 см
Стартер:	ручной
Вес:	31,5 кг

Легкий несамоходный снегоборщик с четырехтактным двигателем для уборки свежеснегавшего снега. Малые габариты и вес позволяют использовать его в условиях, когда применение большого снегоборщика не представляется возможным.



ЭЛЕКТРО

PS 2200 E

арт.: 426 30 2200

Мощность:	2 кВт
Ширина захвата:	50 см
Высота захвата:	25 см
Вес:	12 кг

Мощный электрический снегоборщик с большой шириной захвата предназначен для уборки свежеснегавшего снега.



PRO 777 S

арт.: 426 10 8460

Мощность:	5,5 л.с.
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина захвата:	56 см
Высота захвата:	42 см
Ширина щетки:	56 см
Ø щетки:	32 см
Вес:	111 кг

Универсальный снегоборщик со шнеком и щеткой в комплекте, значительно увеличит диапазон выполняемых работ. Данная модель подходит для уборки территории как от снега, так и от листьев и прочего мусора.





МОДЕЛЬ	Мощность двигателя, л.с.	Кол-во передач	Ширина захвата, см	Ширина щетки, см	Ручной стартер	Электростартер	Подогрев ручек	Фара	Колеса	Гусеничный привод	Вес, кг
PS 921	9	5 вперед/2 назад	62	-	+	-	-	-	+	-	82
PS 921E	9	5 вперед/2 назад	62	-	+	+	-	+	+	-	87
PS 301	3	нет	47	-	+	-	-	-	+	-	31,5
PS 700	6,5	4 вперед/2 назад	56	-	+	-	-	-	+	-	71
PS 710E	6,5	4 вперед/2 назад	56	-	+	+	-	-	+	-	71
PS 731	6,5	5 вперед/2 назад	55	-	+	-	-	-	+	-	83
PS 791E	6,5	5 вперед/2 назад	62	-	+	+	-	+	+	-	84
PRO 777S	5,5	4 вперед/2 назад	56	56	+	-	-	-	+	-	111
PRO 650	6,5	6 вперед/2 назад	56	-	+	-	-	-	+	-	80
PRO 655 E	6,5	6 вперед/2 назад	62	-	+	+	-	+	+	-	85
PRO 658 E	6,5	6 вперед/2 назад	56	-	+	+	-	+	+	-	88
PRO 800 E	8	5 вперед/2 назад	62	-	+	+	-	+	+	-	97
PRO 881 E	7	6 вперед/2 назад	66	-	+	+	+	+	+	-	95
PRO 1100 ED	11	6 вперед/2 назад	70	-	+	+	+	+	+	-	138
PRO 981 ED	9	6 вперед/2 назад	76	-	+	+	+	+	+	-	123
PRO 951 ED	9	6 вперед/2 назад	77	-	+	+	+	+	-	+	130
PRO 1150 ED	11	6 вперед/2 назад	70	-	+	+	+	+	-	+	137
PRO 1401 ED	14	6 вперед/2 назад	107	-	+	+	+	+	+	-	163
PS 2200 E ЭЛЕКТРО	2 кВт	нет	50	-	+	-	-	-	+	-	12





S 608 P

арт.: 766 10 0013

Мощность:	6,0 л.с.
Стартер:	ручной
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина щетки:	80 см
Диаметр щетки:	35 см
Обороты щетки:	180-350 об/мин
Регулировка ручек:	3 положения
Вес:	76 кг

Двигатель запускается при помощи ручного стартера. Ширина очистки за один проход составляет 80 см. Большие колеса обеспечивают отличную проходимость. Есть возможность установки дополнительного оборудования: отвал для снега SN-80, контейнер для сбора мусора SC-800, универсальная щетка SB-80.



S 610 P

арт.: 766 10 0011

Мощность:	6,0 л.с.
Стартер:	электро/ручной
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина щетки:	100 см
Диаметр щетки:	35 см
Обороты щетки:	180-350 об/мин
Регулировка ручек:	3 положения
Вес:	79 кг

Двигатель запускается при помощи ручного и электростартера. Ширина очистки за один проход составляет 100 см. Большие колеса обеспечивают отличную проходимость. Есть возможность установки дополнительного оборудования: отвал для снега SN-100, контейнер для сбора мусора SC-100, универсальная щетка SB-100.



S 510 BS

арт.: 766 10 0015

Мощность:	5,5 л.с.
Стартер:	ручной
Кол-во передач:	4 вперед/2 назад
Ширина щетки:	100 см
Диаметр щетки:	35 см
Обороты щетки:	180-350 об/мин
Регулировка ручек:	3 положения
Вес:	76 кг

Подметальная машина оснащена надежным двигателем Briggs&Stratton 750EX SERIES DOV мощностью 5,5 л.с. Ширина очистки за один проход составляет 100 см. Есть возможность установки дополнительного оборудования: отвал для снега SN-100, контейнер для сбора мусора SC-100, универсальная щетка SB-100.



SN 80

арт.: 710 00 0020

Рабочая ширина: 80 см
Подходит для модели: S 608 P

SN 100

арт.: 710 00 0022

Рабочая ширина: 100 см
Подходит для моделей:
S 610 P, S 510 BS



SC 80

арт.: 710 00 0025

Рабочая ширина: 80 см
Подходит для модели: S 608 P

SC 100

арт.: 710 00 0030

Рабочая ширина: 100 см
Подходит для моделей:
S 610 P, S 510 BS



SB 80

арт.: 710 00 0035

Рабочая ширина: 40 см
Подходит для модели: S 608 P
На машину устанавливаются 2 шт.

SB 100

арт.: 710 00 0040

Рабочая ширина: 50 см
Подходит для моделей:
S 610 P, S 510 BS
На машину устанавливаются 2 шт.





УРАЛ

арт.: 440 10 8000

Мощность: 7,8 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 90 см
Вес: 77 кг

Многофункциональный мотоблок с двигателем 7,8 л.с.
Укомплектован фрезами и пневматическими колесами.



ПОБЕДА

арт.: 440 10 7212

Мощность: 7 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 100 см
Вес: 78 кг

Многофункциональный мотоблок с двигателем 7 л.с.
Укомплектован фрезами и пневматическими колесами.



МБП-7,0/900

арт.: 444 10 6535

Мощность: 7,0 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 85 см
Вес: 90 кг

Двигатель 7 л.с позволяет выполнять огромное количество различных работ, а широкий спектр навесного оборудования является неоспоримым преимуществом.



МБП-9,0/900

арт.: 440 10 6536

Мощность: 9,0 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 125 см
Вес: 105 кг

Двигатель 9 л.с позволяет выполнять огромное количество различных работ. Мощный мотоблок с огромным парком навесного оборудования.



Мотоблоки PATRIOT способны решать огромный круг задач по обработке и культивированию земли. Кроме того, есть возможность устанавливать огромный спектр навесного оборудования, включая роторную косилку, помпу и тележку для перевозки грузов. При создании мотоблоков основным критерием является высокое качество всех узлов и удобство в эксплуатации. Высокие потребительские характеристики и отменное качество – вот главное, что отличает мотоблоки PATRIOT.



CHICAGO

арт.: 460 10 4588

Мощность: 7 л.с.
Кол-во передач: 2 вперед/1 назад
Ширина захвата: 85 см
Вес: 67 кг

Мощный мотоблок с шириной захвата 85 см, укомплектован фрезами с шириной ножа 5 см, что позволяет применять его на сложных почвах и для обработки целины. Наличие в комплекте пневматических колес позволяет использовать его совместно с тележкой.



DAKOTA PRO

арт.: 440 10 7211

Мощность: 7 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 90 см
Вес: 78 кг

Установленный на мотоблок трехручьевый шкив позволяет подключать косилку и снегоборщик, а мощный прицепной узел является самым распространенным в России и дает возможность устанавливать различное навесное оборудование. Для этого мотоблока специально разработана снегоходная приставка.



ONTARIO PRO

арт.: 440 10 6516

Мощность: 7 л.с.
Кол-во передач: 4 вперед/2 назад
Ширина захвата: 100 см
Вес: 97 кг

Наличие в комплекте пневматических колес позволяет использовать тележку, кроме того, есть возможность установки косилки, шнекороторного снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя.



NEVADA COMFORT

арт.: 440 10 6501

Мощность: 7 л.с.
Кол-во передач: 2 вперед/1 назад
Ширина захвата: 100 см
Вес: 101 кг

Мощный мотоблок с дисковым сцеплением в масляной ванне и шестеренчатым редуктором. Универсальная сцепка позволяет устанавливать навесное оборудование: плуги и окучники, роторную косилку и тележку, а также специально разработанную снегоходную приставку.



4T



BOSTON 6D

арт.: 440 70 1535

Мощность: 6 л.с.
Кол-во передач: 2 вперед/1 назад
Ширина захвата: 100 см
Вес: 103 кг

Дизельный мотоблок позволяет выполнять огромное количество различных работ. За счет установки широкого спектра навесного оборудования. Дополнительно можно приобрести и установить роторную косилку, помпу, тележку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель.



4T



BOSTON 9DE

арт.: 440 70 1530

Мощность: 9 л.с.
Кол-во передач: 2 вперед/1 назад
Ширина захвата: 125 см
Вес: 173 кг

Тяжелый и мощный дизельный мотоблок с двигателем 9 л.с. и рекордной шириной захвата укомплектован фрезами и пневмоколесами. Мотоблок оборудован валом отбора мощности, дисковым сцеплением в масляной ванне, а шестеренчатый редуктор способен выдерживать самые продолжительные нагрузки.



SB-4



KKR-1, KKR-4



KKR-2, KKR-3, KKR-5



СП-Nevada, СП-Dakota



МОДЕЛЬ		Ширина захвата	Подключение
Роторная косилка	KKR-1 Ontario	80 см	ременный привод
Роторная косилка	KKR-4 Dakota PRO	80 см	ременный привод
Роторная косилка	KKR-2 Montana	80 см	вал отбора мощности
Роторная косилка	KKR-3 Detroit	80 см	вал отбора мощности
Роторная косилка	KKR-5 Nevada Comfort	80 см	вал отбора мощности
Шнекороторный снегоуборщик	SB-4 Dakota PRO	50 см	ременный привод
Снегоходная приставка	СП-Dakota PRO		
Снегоходная приставка	СП-Nevada		

	Arizona	Columbia-3	Dallas 2	California 2	Kentucky	Kpot-II	Tesla	Nevada Comfort	Упан	Ontario PRO	Dakota PRO	Boston 9DE	Boston 6D	МБП-9,0/900	МБП-7,0/900
	КУЛЬТИВАТОРЫ								МОТОБЛОКИ						
Плуг	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Окучник	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Грунтозацепы	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Картофелевыкапыватель	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Сцепка	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Удлинитель осей	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Помпа	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+
Помпа высокого давления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Косилка роторная	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+
Снегоуборка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+



ЭЛЕКТРО

TESLA

арт.: 460 30 2110

Мощность: 1,39 кВт
Кол-во передач: 1 вперед
Ширина захвата: 26 см
Диаметр фрез: 23 см
Вес: 14 кг

Легкий электрический культиватор является надежным помощником в теплицах и на садовом участке.



DENVER

арт.: 460 10 4400

Мощность: 2,8 л.с.
Кол-во передач: 1 вперед
Ширина захвата: 24 см
Диаметр фрез: 22 см
Вес: 15 кг

Бензиновый двухтактный культиватор предназначен для рыхления и культивирования небольших участков земли.



ARIZONA

арт.: 460 10 4515

Мощность: 5 л.с.
Кол-во передач: 1 вперед
Ширина захвата: 56 см
Диаметр фрез: 26 см
Вес: 42 кг

Бензиновый культиватор предназначен для рыхления и культивирования небольших участков земли.



COLUMBIA 3

арт.: 460 10 4568

Мощность: 4 л.с.
Кол-во передач: 1 вперед
Ширина захвата: 52 см
Диаметр фрез: 30 см
Вес: 45 кг

Бензиновый культиватор с шириной захвата 52 см предлагает отличное сочетание высокой производительности, маневренности и устойчивости. Легкий культиватор с огромным запасом прочности.



KENTUCKY

арт.: 460 10 4570

Мощность: 6,5 л.с.
Кол-во передач: 1 вперед/1 назад
Ширина захвата: 60 см
Диаметр фрез: 30 см
Вес: 46,7 кг

Средний бензиновый культиватор с передачей заднего хода. Отличный выбор для садоводов-любителей, которые ценят практичность и надежность.



DALLAS 2

арт.: 460 10 4543

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	1 вперед/1 назад
Ширина захвата:	85 см
Диаметр фрез:	30 см
Вес:	57 кг

Мощный бензиновый культиватор с передачей заднего хода. Предназначен для рыхления и культивирования. При использовании дополнительного навесного оборудования спектр применения культиватора значительно расширяется.



OREGON

арт.: 460 10 4555

Мощность:	7 л.с.
Кол-во передач:	1 вперед/1 назад
Ширина захвата:	55-85 см
Диаметр фрез:	35 см
Вес:	57 кг

Мощный культиватор с широкими ножами выполняет все задачи по культивированию почвы.



CALIFORNIA 2

арт.: 460 10 4530

Мощность:	6,5 л.с.
Кол-во передач:	1 вперед/1 назад
Ширина захвата:	60-80 см
Диаметр фрез:	30 см
Вес:	67 кг

Этот культиватор можно назвать «народным», так как в нем воплощены многие рекомендации наших покупателей, и теперь он является образцом качества и выносливости.



КРОТ II

арт.: 460 10 4585

Мощность:	7,0 л.с.
Кол-во передач:	1 вперед/1 назад
Ширина захвата:	60 см
Диаметр фрез:	30 см
Вес:	58 кг

Культиватор с мощным качественным двигателем и старой знакомой каждому дачнику компоновкой. Культиватор своей простотой и надежностью завоевал народную любовь.



Мотоблоки

МОДЕЛЬ	Мощность, л.с.	Кол-во передач	Ширина обработки, см	Ручной стартер/электростартер	Пневмоколеса	Шестереночный редуктор	Цепной редуктор	Вал отбора мощности	Ременный привод	Вес, кг
УРАЛ	7,8	4 вперед/2 назад	90	Р	+	-	+	-	+	77
ПОБЕДА	7	4 вперед/2 назад	100	Р	+	-	+	-	+	78
МБП-7,0/900	7	4 вперед/2 назад	85	Р	+	-	+	-	+	90
МБП-9,0/900	9	4 вперед/2 назад	125	р	+	-	+	-	+	105
CHICAGO	7	2 вперед/1 назад	85	р	+	-	+	-	+	67
DAKOTA PRO	7	4 вперед/2 назад	90	Р	+	-	+	-	+	78
ONTARIO PRO	7	4 вперед/2 назад	100	Р	+	-	+	-	+	97
NEVADA COMFORT	7	2 вперед/1 назад	100	Р	+	+	-	+	-	101
BOSTON 6D	6	2 вперед/1 назад	100	р	+	+	-	-	-	103
BOSTON 9DE	9	2 вперед/1 назад	125	р	+	+	-	+	-	173

Культиваторы

МОДЕЛЬ	Мощность двигателя, л.с.	Кол-во передач	Ширина обработки, см	Диаметр фрез, см	Червячный редуктор	Цепной редуктор	Комплектация	Вес, кг
DENVER	2,8	1 вперед	24	22	-	-	фрезы	15
ARIZONA	5	1 вперед	56	26	+	-	фрезы	42
COLUMBIA 3	4	1 вперед	52	30	-	+	фрезы	45
DALLAS 2	6,5	1 вперед/1 назад	85	30	-	+	фрезы	57
CALIFORNIA 2	6,5	1 вперед/1 назад	80	30	-	+	фрезы	67
OREGON	7	1 вперед/1 назад	85	35	-	+	фрезы	51
KENTUCKY	6,5	1 вперед/1 назад	60	30	-	+	фрезы	46,7
KPOT-II	7	1 вперед/1 назад	60	30	-	+	фрезы	58
T 1,6/300F EPG ЭЛЕКТРО	1390 Вт	1 вперед	26	23	+	-	фрезы	14

Двигатели

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность, л.с.	Объем двигателя, см³	Бензобаки, л	
PG 168F-4	470 10 7010	5,5	165	3,6	
PG 168FB-5	470 10 7020	6,5	196	3,6	
PG 170F-6	470 10 7030	7	210	3,6	
SR 168F 5,5л.с	470 10 7070	5,5	163	3,6	
SR 168F-2 6,5л.с	470 10 7080	6,5	196	3,6	
SR 170F 7л.с	470 10 7090	7	210	3,6	
SR 177F 9л.с	470 10 7040	9	270	3,6	



PATRIOT

PATRIOT

GP 6510

13 h.p. | 5500 Watt | 389

ПОРТАТИВНЫЙ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

AVR ELECTRONIC

Бензиновые электрогенераторы используют в качестве независимых источников электричества в тех местах, где электросеть недоступна или возможны частые перебои в подаче электроэнергии. Генераторы небольшой мощности применяют для выездов на природу, рыбалку, а также в случае отключения электроэнергии в небольшом загородном доме.



НОВИНКА

2T
MIX

GP 950

арт.: 474 10 1519

Макс. мощность: 0,8 кВт
Топливный бак: 4,2 л
Кол-во розеток: 1
Вес: 17,2 кг



НОВИНКА

OHV

GP 1510

арт.: 474 10 1525

Макс. мощность: 1,2 кВт
Топливный бак: 6 л
Кол-во розеток: 2
Вес: 23 кг



НОВИНКА

AVR
ELECTRONIC

OHV

OIL
CONTROL

GP 2510

арт.: 474 10 1530

Макс. мощность: 2,2 кВт
Топливный бак: 15 л
Кол-во розеток: 2
Вес: 38 кг



НОВИНКА

AVR
ELECTRONIC

OHV

OIL
CONTROL

GP 3510

арт.: 474 10 1535

Макс. мощность: 2,8 кВт
Топливный бак: 15 л
Кол-во розеток: 2
Вес: 41 кг



Система контроля уровня масла. По ряду причин в процессе работы генератора уровень масла может снижаться. Во избежание серьезной поломки, во всех генераторах PATRIOT установлен поплавковый датчик контроля, который, в случае падения уровня масла в картере ниже критического, остановит двигатель.



Электронные регуляторы напряжения AVR управляют цепями возбуждения генератора переменного тока для обеспечения стабилизации выходного напряжения генератора.

Установленные в генераторах Patriot регуляторы AVR сконструированы на основе электронной схемы, не имеют в своем составе движущихся частей, что дает возможность их использования в условиях сильной вибрации. Также регуляторы напряжения защищают двигатель от повышенного усилия на вал при появлении высоких пусковых токов в процессе запуска мощного электрооборудования.



Генератор с системой автоматического запуска предназначен для кратковременного резервирования важного электрооборудования во время отсутствия человека. Генератор оснащен системой отслеживания напряжения, автоматикой запуска и встроенным переключателем нагрузки.

НОВИНКА



GP 3510 E

арт.: 474 10 1540

Макс. мощность:	2,8 кВт
Топливный бак:	15 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	45 кг

НОВИНКА



GP 3810 L

арт.: 474 10 1545

Макс. мощность:	3 кВт
Топливный бак:	15 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	46 кг

НОВИНКА



GP 5510

арт.: 474 10 1555

Макс. мощность:	4,5 кВт
Топливный бак:	25 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	67 кг

НОВИНКА



GP 6510

арт.: 474 10 1565

Макс. мощность:	5,5 кВт
Топливный бак:	25 л
Кол-во розеток:	3
Вес:	71 кг

НОВИНКА



GP 6530

арт.: 474 10 2980

Макс. мощность:	5,5 кВт
Топливный бак:	25 л
Кол-во розеток:	1
Вес:	78 кг

НОВИНКА



GP 7210 LE

арт.: 474 10 1588

Макс. мощность:	6,5 кВт
Топливный бак:	25 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	86 кг



НОВИНКА

GP 7510 ALE

арт.: 474 10 2990

Макс. мощность: 6,5 кВт
Топливный бак: 25 л
Кол-во розеток: 3
Вес: 90 кг



НОВИНКА

GW 2145 LE

арт.: 474 10 2999

Макс. мощность: 5 кВт
Топливный бак: 25 л
Кол-во розеток: 2
Вес: 95 кг



НОВИНКА

GP 3810 LE

арт.: 474 10 1550

Макс. мощность: 3 кВт
Топливный бак: 15 л
Кол-во розеток: 2
Вес: 49 кг



НОВИНКА

GP 6510 LE

арт.: 474 10 1570

Макс. мощность: 5,5 кВт
Топливный бак: 25 л
Кол-во розеток: 3
Вес: 85 кг

Сравнительная таблица

МОДЕЛЬ	Номинальная мощность, кВт	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В/ Частота тока, Гц	Топливо	Топливный бак, л	Электростартер	Розетки, Euro schuko 16A	Выход 12В + комплект для зарядки АКБ	Вес, кг
GP 950	0,65	0,8	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92 + 2т масло	4,2	-	1	+	17,2
GP 1510	1	1,2	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	6	-	2	+	23
GP 2510	2	2,2	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	15	-	2	+	38
GP 3510	2,5	2,8	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	15	-	2	+	41
GP 3510 E	2,5	2,8	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	15	+	2	+	45
GP 3810 L	2,8	3	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	15	-	2	+	46
GP 3810 LE	2,8	3	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	15	+	2	+	49
GP 5510	4	4,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	-	2	+	67
GP 6510	5	5,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	-	2 + 1 EURO 32A	+	71
GP 6510 LE	5	5,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	+	2 + 1 EURO 32A	+	85
GP 6530 220/380	5	5,5	3ф, 380В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	-	2 EURO + IEC 60309	+	78
GP 7210 LE	6	6,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	+	2 + 1 EURO 32A	+	86
GP 7510 ALE	6	6,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	+	2	+	90
GW 2145 LE	4	4,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	25	+	1	+	95
1000I	0,7	0,9	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	2,1	-	1	+	8,5
2000I	1,5	1,8	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	3,6	-	1	+	18,5
3000I	3	3,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	5,7	-	2	+	29,5
3000IL	3	3,5	1ф, 220В, 50Гц	Бензин АИ 92	5,7	-	2	+	31,5

Силовая техника

Генераторы

Инверторные генераторы подходят для любых типов электрооборудования. Высокое качество вырабатываемой электроэнергии позволяет подключать к генераторам любые электронные приборы: компьютеры, телевизоры всех типов, современные газовые котлы, оргтехнику, торговое оборудование. Благодаря использованию современных материалов в генераторах PATRIOT вес снижен более, чем в 1.5 раза. Принцип работы генераторов позволяет уменьшать частоту вращения двигателя, если мощность потребителей небольшая. Это не только экономит топливо, но и увеличивает ресурс двигателя, а также снижает шум во время работы.

Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор, и особенной конструкции корпуса удалось значительно снизить уровень шума и размеры.



1000I

арт.: 474 10 1025

Макс. мощность:	0,9 кВт
Топливный бак:	2,1 л
Кол-во розеток:	1
Вес:	8,5 кг



2000I

арт.: 474 10 1035

Макс. мощность:	1,8 кВт
Топливный бак:	3,6 л
Кол-во розеток:	1
Вес:	18,5 кг



3000I

арт.: 474 10 1045

Макс. мощность:	3,5 кВт
Топливный бак:	5,7 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	29,5 кг



3000IL

арт.: 474 10 1046

Макс. мощность:	3,5 кВт
Топливный бак:	5,7 л
Кол-во розеток:	2
Вес:	31,5 кг
Выдвижная ручка и колеса для транспортировки	



СБ 4/C-50 LH 20 A

арт.: 520 30 6300



СБ 4/C-50 LB 30

арт.: 520 30 6315



СБ 4/C-100 LB 30

арт.: 520 30 6325



СБ 4/C-100 LB 40

арт.: 520 30 6335



СБ 4/C-100 LB 50

арт.: 520 30 6340



СБ 4/C-100 LB 75

арт.: 520 30 6345

МОДЕЛЬ	Артикул	Производительность, л/мин	Давление, бар	Мощность, кВт/ напряжение, В	Кол-во цилиндров/ ступеней	Ресивер, л	Выход, дюйм	Вес, кг
СБ 4/C-50 LH 20 A	520 30 6300	280	10	2,2/220	1/1	50	1/4	69
СБ 4/C-100 LH 20 A	520 30 6305	280	10	2,2/220	1/1	100	1/4	84
СБ 4/C-50 LB 30 A	520 30 6310	420	10	2,2/220	2/1	50	1/4	77
СБ 4/C-50 LB 30	520 30 6315	420	10	2,2/380	2/1	50	1/4	77
СБ 4/C-100 LB 30 A	520 30 6320	420	10	2,2/220	2/1	100	1/4	92
СБ 4/C-100 LB 30	520 30 6325	420	10	2,2/380	2/1	100	1/4	92
СБ 4/C-100 LB 30 АВ Вертик.	520 30 6330	420	10	2,2/220	2/1	100	1/4	90
СБ 4/C-100 LB 40	520 30 6335	530	10	3/38	3/1	100	1/2+1/4	100
СБ 4/C-200 LB 40	520 30 6350	530	10	3/38	3/1	200	1/2+1/4	140
СБ 4/C-100 LB 50	520 30 6340	630	10	4/38	2/1	100	1/2	130
СБ 4/Ф-270 LB 50	520 30 6360	630	10	4/38	2/1	270	1/2+1/4	180
СБ 4/Ф-270 LB-50 В Вертик.	520 30 6355	630	10	4/380	2/1	270	1/2	180
СБ 4/C-100 LB 75	520 30 6345	880	10	5,5/380	3/1	100	1/2	143
СБ 4/Ф-270 LB 75	520 30 6365	880	10	5,5/380	3/1	270	1/2+1/4	195
СБ 4/Ф-500 LB 75	520 30 6370	880	10	5,5/380	3/1	500	3/4+1/4	230
СБ 4/Ф-500 LT 100	520 30 6375	1400	10	7,5/380	2/2	500	3/4	380
СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем	520 30 6380	1760	10	11/380	2/2	500	3/4	340
СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем	520 30 6385	1760	10	11/380	2/2	500	3/4	340

Ременные компрессоры увеличенной производительности



10
БАР

PTR 50-260A

арт.: 525 30 6320

Мощность: 2 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 50 л
Производительность: 260 л/мин
Вес: 55 кг



10
БАР

PTR 50-450A

арт.: 525 30 6325

Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 50 л
Производительность: 450 л/мин
Вес: 62 кг



10
БАР

PTR 100-670

арт.: 525 30 6330

Мощность: 3 кВт
Напряжение: 380 В/50 Гц
Объем ресивера: 100 л
Производительность: 670 л/мин
Вес: 97 кг



8
БАР

PTR 80-260A

арт.: 525 30 6311

Мощность: 2 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 80 л
Производительность: 260 л/мин
Вес: 59 кг



8
БАР

PTR 80-450A

арт.: 525 30 6312

Мощность: 2,2 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 80 л
Производительность: 450 л/мин
Вес: 66 кг

Легкие компрессоры с прямой передачей



8
БАР

EURO 24-240K

арт.: 525 30 6365

Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 24 л
Производительность: 240 л/мин
Вес: 17 кг

В комплекте набор KIT 5B



8
БАР

EURO 50-260

арт.: 525 30 6367

Мощность: 1,8 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 50 л
Производительность: 260 л/мин
Вес: 27 кг



8
БАР

PT 24-240

арт.: 525 30 6310

Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 230 В/50 Гц
Объем ресивера: 24 л
Производительность: 240 л/мин
Вес: 20 кг



8
БАР

24-210 PRO

арт.: 525 30 6300

Мощность:	1,5 кВт
Напряжение:	230 В/50 Гц
Объем ресивера:	24 л
Производительность:	210 л/мин
Вес:	21 кг



8
БАР

24-260 PRO

арт.: 525 30 6303

Мощность:	1,8 кВт
Напряжение:	230 В/50 Гц
Объем ресивера:	24 л
Производительность:	260 л/мин
Вес:	25 кг



8
БАР

50-260 PRO

арт.: 525 30 6305

Мощность:	1,8 кВт
Напряжение:	230 В/50 Гц
Объем ресивера:	50 л
Производительность:	260 л/мин
Вес:	33 кг



8
БАР

VX 50-402

арт.: 525 30 6315

Мощность:	2,2 кВт
Напряжение:	230 В/50 Гц
Объем ресивера:	50 л
Производительность:	400 л/мин
Вес:	40 кг



LV 162 A

арт.: 830 90 1005

Расход воздуха:	100-220 л/мин
Объем бачка для краски:	0,6 л
Давление:	3,0-4,0 бар
Диаметр сопла:	1,5 мм
Ширина факела:	120-220 мм
Соединение:	быстросъемное
Вес:	0,8 кг



LV 162 B

арт.: 830 90 1010

Расход воздуха:	100-220 л/мин
Объем бачка для краски:	1 л
Давление:	3,0-4,0 бар
Диаметр сопла:	1,5 мм
Ширина факела:	120-220 мм
Соединение:	быстросъемное
Вес:	1,2 кг



LV 500 L.V.L.P

арт.: 830 90 1015

Расход воздуха:	175 л/мин
Объем бачка для краски:	0,6 л
Давление:	1,5 бар
Диаметр сопла:	1,4 мм
Ширина факела:	200-280 мм
Соединение:	быстросъемное
Вес:	0,8 кг

Компрессоры Пневматический инструмент

Пистолеты для накачки шин



GN 60D

арт.: 830 90 1020

Максимальное давление: 10 бар
Длина шланга: 400 мм
Диаметр манометра: 63 мм
Соединение: быстросъемное



GN 60G

арт.: 830 90 1025

Максимальное давление: 12 бар
Длина шланга: 800 мм
Диаметр манометра: 80 мм
Соединение: быстросъемное

Пистолеты для продувки



GN 60A

арт.: 830 90 1030

Максимальное давление: 10 бар
Расход воздуха: 400 л/мин
Длина сопла: 25 мм
Соединение: быстросъемное



GN 60B

арт.: 830 90 1035

Максимальное давление: 10 бар
Расход воздуха: 400 л/мин
Длина сопла: 200 мм
Соединение: быстросъемное

Шланги спиральные



PU 8

арт.: 830 90 1040

Максимальное давление: 10 бар
Диаметр внешний: 8 мм
Диаметр внутренний: 6 мм
Длина: 7,5 м
Соединение: быстросъемное



PU 15

арт.: 830 90 1045

Максимальное давление: 10 бар
Диаметр внешний: 8 мм
Диаметр внутренний: 6 мм
Длина: 15 м
Соединение: быстросъемное



PU 20

арт.: 830 90 1050

Максимальное давление: 10 бар
Диаметр внешний: 8 мм
Диаметр внутренний: 6 мм
Длина: 20 м
Соединение: быстросъемное

Наборы пневмоинструмента



KIT 5A

арт.: 830 90 1060

Краскопульт в/б
Пистолет для продувки
Пистолет для накачки шин
Шланг спиральный 5 метров
Пульверизатор
Соединение: быстросъемное



KIT 5B

арт.: 830 90 1055

Краскопульт н/б
Пистолет для продувки
Пистолет для накачки шин
Шланг спиральный 5 метров
Пульверизатор
Соединение: быстросъемное



150 DC MMA

арт.: 605 30 2514

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 140 А
Ø электрода: 1,6/3,2 мм
Вес: 3,5 кг



170 DC MMA

арт.: 605 30 2516

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 160 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 4,1 кг



210 DC MMA

арт.: 605 30 2518

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 180 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 4,4 кг



230 DC MMA

арт.: 605 30 2520

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 200 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 5,1 кг



250 DC MMA

арт.: 605 30 2521

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 200 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 5,1 кг



WM 160AT MMA

арт.: 605 30 2616

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 160 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 4,5 кг



WM 200AT MMA

арт.: 605 30 2620

Вход. напряжение: 1 ф, 140-240В
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 200 А
Ø электрода: 1,6/5,0 мм
Вес: 5,2 кг



PATRIOT

ПРОВЕРКА
СИЛЬ

СИЛЬ

20

A

150

PATRIOT

210 DC

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ

Сварочные аппараты предназначены для электродуговой сварки плавящимся покрытым электродом при постоянном токе низкоуглеродистой и высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна. Дополнительные функции облегчают, оптимизируют и ускоряют сварочный процесс. Блок активного корректора реактивной мощности APFC компенсирует потери мощности, возникающие в аппарате при появлении реактивных нагрузок на разных деталях аппарата. Эта технология уменьшает суммарную потребляемую аппаратом мощность без потерь на выходе, тем самым позволяет:

- использовать сетевой кабель меньшего сечения,
- адаптировать работу аппарата с электрогенератором,
- уменьшить нагрузку на сеть, а также намного расширяет диапазон рабочего напряжения, что дает возможность проводить сварку при пониженном входном напряжении питания.



180 PFC

арт.: 605 30 2130

Вход. напряжение: 90В-260В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 180 А
Ø электрода: 2-4 мм
Вес: 7,5 кг



200 PFC

арт.: 605 30 2140

Вход. напряжение: 90В-260В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 200 А
Ø электрода: 2-5 мм
Вес: 7,6 кг



230 PFC

арт.: 605 30 2145

Вход. напряжение: 90В-260В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 230 А
Ø электрода: 2-5 мм
Вес: 9,0 кг



НОВИНКА

SMART 180

арт.: 605 30 1835

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 160 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 2,6 кг



НОВИНКА

SMART 180C

арт.: 605 30 1836

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 160 А
Ø электрода: 1,6/4,0 мм
Вес: 2,6 кг



НОВИНКА

SMART 200

арт.: 605 30 1840

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 180 А
Ø электрода: 1,6/5,0 мм
Вес: 2,8 кг



НОВИНКА

SMART 200C

арт.: 605 30 1841

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 20 А
Макс. сварочный ток: 180 А
Ø электрода: 1,6/5,0 мм
Вес: 2,8 кг

Сварочные инверторы MaxWelder

Линейка сварочных аппаратов PATRIOT MaxWelder специально разработана для использования в бытовой сфере, где нет жестких условий эксплуатации и не нужна высокая производительность. Аппараты подходят для сварочных работ штучным электродом по обычному и легированному металлу, нержавеющей и чугуна. Собраны с применением новейших технологий и отвечают всем современным требованиям в области сварки.

Проходят 4 ступени контроля: на стадии сборки, во время регулировки и наладки, тестирование аппаратов в режиме реальной сварки, тест на устойчивость перегрузке.

PATRIOT MaxWelder - современная, надежная сварочная техника доступная каждому!



НОВИНКА

DC 160C

арт.: 605 30 2031

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 160 А
Ø электрода: 2/4 мм
Вес: 3,9 кг



НОВИНКА

DC 180C

арт.: 605 30 2036

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 180 А
Ø электрода: 2/4 мм
Вес: 3,95 кг



НОВИНКА

DC 200C

арт.: 605 30 2041

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 200 А
Ø электрода: 2/5 мм
Вес: 4,5 кг



НОВИНКА

DC 250 FORCE

арт.: 605 30 2050

Вход. напряжение: 220 В, 1 фаза
Мин. сварочный ток: 10 А
Макс. сварочный ток: 250 А
Ø электрода: 2/5 мм
Вес: 7,4 кг

Сварочные маски



300D

арт.: 880 50 4743

Регулировка затемнения: 4-11 DIN
Защита от УФ/ИК лучей: 16 DIN
Скорость затемнения: 1/15000 сек
Время выключения: 0,35 сек
Размер светофильтра: 110x90x9 мм
Вес: 450 гр

350D

арт.: 880 50 4745

Регулировка затемнения: 9-13 DIN
Защита от УФ/ИК лучей: 16 DIN
Скорость затемнения: 1/15000 сек
Время выключения: 0,2-1,0 сек
Размер светофильтра: 110x90x9 мм
Вес: 480 гр

400S

арт.: 880 50 4749

Регулировка затемнения: 9-13 DIN
Защита от УФ/ИК лучей: 16 DIN
Скорость затемнения: 1/30000 сек
Время выключения: 0,2-1,0 сек
Размер светофильтра: 110x90x9 мм
Вес: 480 гр

600S

арт.: 880 50 4751

Регулировка затемнения: 9-13 DIN
Защита от УФ/ИК лучей: 16 DIN
Скорость затемнения: 1/30000 сек
Время выключения: 0,2 – 1,0 сек
Размер светофильтра: 110x90x9 мм
Вес: 490 гр

Компрессоры

МОДЕЛЬ	Мощность, кВт	Параметры электросети, В/Гц	Объем ресивера, л	Производительность, л/мин	Давление, бар	Цилиндр/ступень	Выход	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
EURO 24-240K	1.5	~220/50	24	240	8	1/1	б/с, штуцер 3/4	600x285x625	17
EURO 50-260	1.8	~220/50	50	260	8	1/1	б/с, штуцер 3/4	720x315x730	26
PT 24-240	1.5	~220/50	24	240	8	1/1	б/с, штуцер 3/4	645x285x625	19
VX 50-402	2.2	~220/50	50	400	8	2/1	б/с, штуцер 3/4	740x340x720	36
PTR 50-260A	2.0	~220/50	50	260	10	2/1	б/с, штуцер 3/4	860x380x670	53
PTR 50-450A	2.2	~220/50	50	450	10	2/1	б/с, штуцер 3/4	1120x490x860	60
PTR 100-670	3.0	~380/50	100	670	10	3/1	б/с, штуцер 3/4	1160x480x840	86
24-210 PRO	1.5	~220/50	24	210	8	-	-	-	21
24-260 PRO	1.8	~220/50	24	260	8	-	-	-	25
50-260 PRO	1.8	~220/50	50	260	8	-	-	-	33

Сварочные аппараты



МОДЕЛЬ	Входное напряжение	Сварочный ток мин/макс, А	ПВ при макс. токе	Диаметр электрода/провода	Напряжение хх, В	Сварочное напряжение, В	Класс защиты	Класс электроизоляции	Цифровой дисплей	Пластиковый кейс	Габариты аппарата, мм	Вес аппарата, кг
150DC MMA	1 ф, 140-260В	20-140	60%@40°C	1,6/3,2 мм	87	20.4-24.8	IP23S	H	-	-	273x122x183	5,5
170DC MMA		20-160	60%@40°C	1,6/4 мм	87	20.4-25.2	IP23S	H	-	-	300x122x18	5,6
210DC MMA		20-180	60%@40°C	1,6/4 мм	87	20.4-26.4	IP23S	H	-	-	300x122x188	5,7
230DC MMA		20-200	60%@40°C	1,6/5 мм	87	20.4-27.2	IP23S	H	-	-	326x122x195	5,7
250DC MMA		20-200	60%@40°C	1,6/5 мм	87	20.4-27.2	IP23S	H	-	+	326x122x195	5,7
WM 160AT MMA		20-160	60%@40°C	1,6/4 мм	87	20.4-26.4	IP21S	H	+	-	350x120x210	5,3
WM 200AT MMA	1 ф, 90-260В	20-200	60%@40°C	1,6/5 мм	87	20.4-27.2	IP21S	H	+	-	350x120x230	5,9
180 PFC		10-180	60%@25°C	2/4 мм	-	24	IP21S	H	+	-	-	7,5
200 PFC		10-200	60%@25°C	2/4 мм	-	24	IP21S	H	+	-	-	7,6
230 PFC	1 ф, 220 В	10-230	60%@25°C	2/4 мм	-	24	IP21S	H	+	-	-	9,0
SMART 180		20-160A	60%@25°C	1,6/4 мм	75	25	IP21S	H	-	-	225x100x145	2,6
SMART 180C		20-160A	60%@25°C	1,6/4 мм	75	25	IP21S	H	-	+	225x100x145	2,6
SMART 200		20-180A	60%@25°C	1,6/5 мм	75	25	IP21S	H	-	-	225x100x145	2,8
SMART 200C		20-180A	60%@25°C	1,6/5 мм	75	25	IP21S	H	-	+	225x100x145	2,8

Сварочные инверторы MaxWelder

МОДЕЛЬ	Входное напряжение	Сварочный ток мин/макс, А	ПВ при макс. токе	Диаметр электрода/провода	Напряжение хх, В	Сварочное напряжение, В	Класс защиты	Класс электроизоляции	Цифровой дисплей	Пластиковый кейс	Потребляемая мощность, кВт	Вес аппарата, кг
DC-160C	1 ф, 220 В	10-160	60%	2/4 мм		26,4	IP21S	H	+	+	4,3	3,9
DC-180C		10-180		2/4 мм		27,2	IP21S	H	+	+	5	3,95
DC-200C		10-200		2/5 мм		26,0	IP21S	H	+	+	5,8	4,5
DC-250 Force		10-250		2/5 мм		30,0	IP21S	H	+	-	7	7,4

31%

About 4 hrs and 33 min left



PATRIOT

USB

ТОК ЗАРЯДКИ



BCI-20MU

PATRIOT

3



Устройства предназначены для зарядки свинцово-кислотных стартовых аккумуляторов 12В и 24В легковых и грузовых автомобилей, катеров, яхт, строительной техники. Дополнены функцией BOOST - ускоренная зарядка АКБ повышенным током.

Режим BOOST – ускоренная зарядка аккумулятора повышенным током - используется в ситуациях, когда есть острая необходимость в короткое время подзарядить («оживить») аккумуляторную батарею перед запуском. Такая ситуация может возникнуть, если батарея полностью разрядилась или замерзла. Достаточно 10 - 15 минут зарядки в режиме BOOST и можно запускать двигатель.

Режим ускоренной зарядки не очень благотворно влияет на аккумулятор, и пользоваться им следует только в исключительных случаях.



BCT-10 Boost

арт.: 650 30 2110

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 100 Вт
Напряжение зарядки: 12 В
Ток зарядки/boost: 6/8 А
Емкость заряжаемых батарей: 20–100 А/ч
Вес: 4,3 кг



BCT-15 Boost

арт.: 650 30 2115

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 150 Вт
Напряжение зарядки: 12 В
Ток зарядки/boost: 7,5/11 А
Емкость заряжаемых батарей: 32–105 А/ч
Вес: 4,3 кг



BCT-18 Boost

арт.: 650 30 2118

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 400 Вт
Напряжение зарядки: 12/24 В
Ток зарядки/boost: 10/14 А
Емкость заряжаемых батарей: 60–150 А/ч
Вес: 6,5 кг



BCT-20 Boost

арт.: 650 30 2120

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 450 Вт
Напряжение зарядки: 12/24 В
Ток зарядки/boost: 12/16 А
Емкость заряжаемых батарей: 90–180 А/ч
Вес: 6,7 кг



BCT-30 Boost

арт.: 650 30 2130

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 700 Вт
Напряжение зарядки: 12/24 В
Ток зарядки/boost: 16/20 А
Емкость заряжаемых батарей: 120–240 А/ч
Вес: 9,1 кг



BCT-40 Boost

арт.: 650 30 2140

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 1000 Вт
Напряжение зарядки: 12/24 В
Ток зарядки/boost: 20/25 А
Емкость заряжаемых батарей: 140–300 А/ч
Вес: 10,7 кг

МОДЕЛЬ	Входное напряжение	Макс. потребляемая мощность	Напряжение АКБ	Ток заряд/boost, А	Емкость батарей, А/ч	Вес, кг
BCT-10 Boost	1ф-220V±15%	100 Вт	12 В	6/8	20-100	4,1
BCT-15 Boost		150 Вт	12 В	7,5/11	32-105	4,3
BCT-18 Boost		400 Вт	12/24 В	10/14	60-150	6,4
BCT-20 Boost		450 Вт	12/24 В	12/16	90-180	6,6
BCT-30 Boost		700 Вт.	12/24 В	16/20	120-240	9,1
BCT-40 Boost		1000 Вт	12/24 В	20/25	140-300	10,6
BCT-50 Boost		1200 Вт	12/24 В	25/30	170-350	10,7

Силовая техника

Пускозарядные устройства

Мощные устройства предназначены как для зарядки аккумуляторных батарей, так и для активной помощи при запуске автомобиля во время зимнего периода. В ассортименте пускозарядных устройств PATRIOT есть и небольшие устройства для частного применения, и мощные модели для различных автомобильных и автобусных парков.



Quick start CD-30

арт.: 650 30 2045

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 800 Вт
Напряжение батарей: 12/24 В
Ток зарядки/boost/start: 20/30/120 А
Емкость заряжаемых батарей: 20–400 А/ч
Вес: 7,7 кг



Quick start CD-40

арт.: 650 30 2050

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 1000 Вт
Напряжение батарей: 12/24 В
Ток зарядки/boost/start: 30/45/160 А
Емкость заряжаемых батарей: 30–500 А/ч
Вес: 8,4 кг



Quick start CD-50

арт.: 650 30 2055

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Напряжение батарей: 12/24 В
Ток зарядки/boost/start: 40/60/180 А
Емкость заряжаемых батарей: 40–700 А/ч
Вес: 8,7 кг



Quick start SCD-200

арт.: 650 30 2060

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 800 Вт
Ток запуска: 120 А
Ток зарядки: 20 А
Емкость заряжаемых батарей: 20–400 А/ч
Вес: 13,3 кг



Quick start SCD-300

арт.: 650 30 2065

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 1000 Вт
Ток запуска: 180 А
Ток зарядки: 30 А
Емкость заряжаемых батарей: 30–500 А/ч
Вес: 13,7 кг



Quick start SCD-400

арт.: 650 30 2070

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Ток запуска: 240 А
Ток зарядки: 40 А
Емкость заряжаемых батарей: 40–700 А/ч
Вес: 14,5 кг



Quick start SCD-600

арт.: 650 30 2080

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 2000 Вт
Ток запуска: 540 А
Ток зарядки: 60 А
Емкость заряжаемых батарей: 60–1000 А/ч
Вес: 25,3 кг



BCI-10A

арт.: 650 30 3410

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 0,4 кВА
Напряжение зарядки: 6/12В
Ток зарядки/boost: 10 А
Емкость заряжаемых батарей: 10–150 А/ч
Вес: 1,3 кг



BCI-10M

арт.: 650 30 3415

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 0,4 кВА
Напряжение зарядки: 6/12В
Ток зарядки/boost: 10 А
Емкость заряжаемых батарей: 10–150 А/ч
Вес: 1,3 кг



BCI-20M

арт.: 650 30 3420

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 0,57 кВА
Напряжение зарядки: 12В
Ток зарядки/boost: 18 А
Емкость заряжаемых батарей: 10–270 А/ч
Вес: 1,4 кг



BCI-20MU

арт.: 650 30 3421

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 0,57 кВА
Напряжение зарядки: 12 В
Ток зарядки/boost: 18 А
Емкость заряжаемых батарей: 10–270 А/ч
Вес: 1,4 кг



BCI-22M

арт.: 650 30 3425

Входное напряжение: 220 В, 1 фаза
Потребляемая мощность: 0,7/0,99 кВА
Напряжение зарядки: 12/24В
Ток зарядки/boost: 20/15А
Емкость заряжаемых батарей: 10–400/10–270 А/ч
Вес: 1,4 кг

Пускозарядные устройства

МОДЕЛЬ	Входное напряжение	Потребляемая мощность, макс. заряд/запуск	Напряжение АКБ	Ток заряд/boost/start, А	Емкость батарей, А/ч	Вес, кг
Quick start CD-30	1 фаза, 220В±15%	800 Вт/3600 Вт	12/24 В	20/30/120	20–400	7,7
Quick start CD-40	1 фаза, 220В±15%	1000 Вт/6400 Вт	12/24 В	30/45/160	30–500	8,4
Quick start CD-50	1 фаза, 220В±15%	1200 Вт/7000 Вт	12/24 В	40/60/180	40–700	8,7
Quick start SCD-200	1 фаза, 220В±15%	800 Вт/3600 Вт	12/24 В	20/30/120	20–400	13,3
Quick start SCD-300	1 фаза, 220В±15%	1000 Вт/6400 Вт	12/24 В	30/45/180	30–500	13,7
Quick start SCD-400	1 фаза, 220В±15%	1200 Вт/8000 Вт	12/24 В	40/60/240	40–700	14,5
Quick start SCD-600	1 фаза, 220В±15%	2000 Вт/12000 Вт	12/24 В	60/90/540	60–1000	25,3
BCT-350 Start	1 фаза, 220В±15%	1200 Вт/6400 Вт	12/24 В	30/45/180	30–500	14,5
BCT-400 Start	1 фаза, 220В±15%	2000 Вт/8000 Вт	12/24 В	40/60/240	40–700	25,3





MP 1010 ST

арт.: 335 10 1410

Мощность:	1,5 л.с.
Глубина всасывания:	до 6 м
Высота подъема:	26 м
Диаметр патрубков:	1"/25 мм
Производительность:	166 л/мин
Вес:	8 кг



MP 2036 S

арт.: 335 10 1420

Мощность:	5,5 л.с.
Глубина всасывания:	до 8 м
Высота подъема:	30 м
Диаметр патрубков:	2"/50 мм
Производительность:	600 л/мин
Вес:	21 кг



MP 3060 S

арт.: 335 10 1430

Мощность:	6,5 л.с.
Глубина всасывания:	до 8 м
Высота подъема:	28 м
Диаметр патрубков:	3"/80 мм
Производительность:	1000 л/мин
Вес:	25 кг



MP 1510 S

арт.: 335 10 1315

Мощность:	2,8 л.с.
Глубина всасывания:	до 4 м
Высота подъема:	20 м
Диаметр патрубков:	1,5"/40 мм
Производительность:	166 л/мин
Вес:	11,5 кг



MP 2010 L

арт.: 335 10 1320

Мощность:	2,8 л.с.
Глубина всасывания:	до 5 м
Высота подъема:	32 м
Диаметр патрубков:	2"/50 мм
Производительность:	166 л/мин
Вес:	10,6 кг



MP 3065 SF

арт.: 335 10 1431

Мощность:	7 л.с.
Глубина всасывания:	до 7 м
Высота подъема:	30 м
Диаметр патрубков:	3"/80 мм
Производительность:	1100 л/мин
Вес:	34 кг



MP 1560 SH

арт.: 335 10 1415

Мощность:	5,5 л.с.
Глубина всасывания:	до 8 м
Высота подъема:	60 м
Диаметр патрубков:	1,5"/40 мм
Производительность:	330 л/мин
Вес:	22 кг



MP 2550 LH

арт.: 335 10 1325

Мощность:	7,0 л.с.
Глубина всасывания:	до 5 м
Высота подъема:	50 м
Диаметр патрубков:	2,5"/60 мм
Производительность:	500 л/мин
Вес:	30 кг

Высокопроизводительная самовсасывающая бензиновая помпа специально предназначена для откачки строительных котлованов, очистки выгребных ям и загрязненных водоемов, полива и противопожарной безопасности. Всасывает мягкие частицы: куски ткани, ил, песок, пропитанные водой щепки - диаметром до 30мм (кроме тяжелых фракций - камни, металл и т.п.). Основные достоинства: тихий, надежный четырехтактный верхнеклапанный двигатель, крепкая рама, разборный корпус насоса, высокая производительность при небольших размерах.

Высоконапорные мотопомпы используются для полива и могут применяться в системах водоснабжения и орошения. Давление до 6-ти атмосфер подходит для большинства поливочных систем. Одно из применений мотопомп – пожаротушение. Большое давление удлиняет водную струю, что позволяет находиться на безопасном расстоянии от огня.

Садовая техника

Насосы

Поверхностные насосы и автоматические насосные станции предназначены для организации непрерывного водоснабжения дачных участков, загородных и сельских домов и других потребителей, используются для подключения к центральной системе водоснабжения. Рекомендуется применять в бытовых целях совместно с сетчатым фильтром грубой очистки воды и обратным клапаном на входе всасывающей трубы. Двигатель насоса имеет обмотку из меди, адаптирован к российским сетям электроснабжения (198-230В). Для исключения попадания влаги в двигатель применена новая система уплотнения. В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса.



R 900

арт.: 315 30 2433

Мощность:	850 Вт
Производительность:	3200 л/ч
Глубина всасывания:	8 м
Высота подъема:	40 м
Вес:	7,3 кг



R 1200 INOX

арт.: 315 30 2435

Мощность:	1200 Вт
Производительность:	3800 л/ч
Глубина всасывания:	8 м
Высота подъема:	48 м
Вес:	8,5 кг



R 1000/24

арт.: 315 30 2441

Мощность:	900 Вт
Производительность:	3200 л/ч
Глубина всасывания:	7 м
Высота подъема:	42 м
Вес:	20 кг



R 1200 INOX

арт.: 315 30 2443

Мощность:	1200 Вт
Производительность:	3800 л/ч
Глубина всасывания:	7 м
Высота подъема:	40 м
Вес:	14,5 кг



QB 60

арт.: 315 30 2451

Мощность:	370 Вт
Производительность:	2100 л/ч
Глубина всасывания:	7 м
Высота подъема:	32 м
Вес:	5,4 кг



QB 70

арт.: 315 30 2456

Мощность:	750 Вт
Производительность:	3100 л/ч
Глубина всасывания:	7 м
Высота подъема:	60 м
Вес:	8,5 кг



QB 80

арт.: 315 30 2461

Мощность:	800 Вт
Производительность:	3300 л/ч
Глубина всасывания:	7 м
Высота подъема:	70 м
Вес:	10 кг

Погружные дренажные насосы



FQ 500

арт.: 315 30 2418

Мощность:	500 Вт
Производительность:	12000 л/ч
Глубина погружения:	7 м
Высота подъема:	8,5 м
Ø пропускаемых частиц:	25 мм
Вес:	15 кг



FQ 600C

арт.: 315 30 2421

Мощность:	600 Вт
Производительность:	4500 л/ч
Глубина погружения:	7 м
Высота подъема:	10 м
Ø пропускаемых частиц:	25 мм
Вес:	15 кг



FQ 800

арт.: 315 30 2423

Мощность:	800 Вт
Производительность:	15000 л/ч
Глубина погружения:	7 м
Высота подъема:	10 м
Ø пропускаемых частиц:	25 мм
Вес:	16 кг



FQ 1200N

арт.: 315 30 2428

Мощность:	1200 Вт
Производительность:	21000 л/ч
Глубина погружения:	7 м
Высота подъема:	13 м
Ø пропускаемых частиц:	8 мм (нож)
Вес:	21 кг

Насос с режущим механизмом позволяет измельчать органические отходы.



F 400

арт.: 315 30 2415

Мощность:	400 Вт
Производительность:	8000 л/ч
Глубина погружения:	5 м
Высота подъема:	5 м
Ø пропускаемых частиц:	35 мм
Вес:	5 кг



F 850

арт.: 315 30 2407

Мощность:	850 Вт
Производительность:	13000 л/ч
Глубина погружения:	8 м
Высота подъема:	10 м
Ø пропускаемых частиц:	35 мм
Вес:	5,2 кг



F 900

арт.: 315 30 2420

Мощность:	900 Вт
Производительность:	14000 л/ч
Глубина погружения:	8 м
Высота подъема:	10 м
Ø пропускаемых частиц:	35 мм
Вес:	5,8 кг



F 900/S

арт.: 315 30 2425

Мощность:	900 Вт
Производительность:	15000 л/ч
Глубина погружения:	8 м
Высота подъема:	9 м
Ø пропускаемых частиц:	35 мм
Вес:	6 кг



VP 10A

арт.: 315 30 2500
вес: 3,4 кг
длина шнура: 10 м

VP 16A

арт.: 315 30 2505
вес: 3,7 кг
длина шнура: 16 м

VP 24A

арт.: 315 30 2510
вес: 4,4 кг
длина шнура: 24 м

Мощность: 300 Вт-220В
Производительность: 1080 л/ч
Глубина погружения: 7 м
Высота подъема: 72 м

Погружные вибрационные насосы с верхним и нижним забором воды предназначены для подачи воды из колодцев, различных емкостей и естественных водоемов. В зависимости от модели комплектуются кабелем 10, 16, 24 и 40 метров. Диаметр присоединения шланга $\frac{3}{4}$ дюйма. За счет верхнего размещения всасывающего патрубка исключается попадание взвешенных частиц в систему водопровода, что обеспечивает бесперебойную работу поливочной системы и других точек потребления, а также не требует дополнительных затрат на фильтр для очистки воды.



VP 10B

арт.: 315 30 2481
вес: 3,3 кг
длина шнура: 10 м

VP 16B

арт.: 315 30 2486
вес: 3,4 кг
длина шнура: 16 м

VP 24B

арт.: 315 30 2491
вес: 4,2 кг
длина шнура: 24 м

VP 40B

арт.: 315 30 2496
вес: 4,8 кг
длина шнура: 40 м

Мощность: 250 Вт-220В
Внешний диаметр корпуса: 98 мм
Производительность: 18 л/мин
Глубина погружения: 7 м
Высота подъема: 72 м

300 Вт-220В
98 мм
18 л/мин
7 м
72 м



NP 80C

арт.: 316 30 2497

Мощность: 350 Вт
Производительность: 25 л/мин
Глубина погружения: 7 м
Высота подъема: 80 м
Ø присоединения шланга: 1 дюйм
Вес: 4 кг

Погружной вибрационный насос с нижним забором воды предназначен для подачи воды из колодцев, различных емкостей и естественных водоемов, возможно использование в скважинах с глубиной до 10 метров и диаметром от 110 мм. Встроенная система термозащиты, двухканальная система забора воды, электрический кабель 10 м.



NP 10C

арт.: 315 30 2483

Мощность: 220 Вт
Производительность: 9,6 л/мин
Глубина погружения: 7 м
Высота подъема: 50 м
Ø присоединения шланга: 1 дюйм
Вес: 2,5 кг

Погружной вибрационный насос с верхним забором воды предназначен для подачи воды из колодцев, различных емкостей и естественных водоемов, возможно использование в скважинах с глубиной до 10-15 метров и диаметром от 80 мм.



SP 3250 S

арт.: 315 30 2463

Мощность: 500 Вт
Производительность: 1920 л/ч
Глубина погружения: 30 м
Высота подъема: 100 м
Ø присоединения шланга: 1 дюйм
Вес: 11,35 кг

Погружной винтовой скважинный насос предназначен для подачи воды из скважин диаметром от 110 мм, колодцев, различных емкостей и естественных водоемов, глубина погружения (от зеркала воды) до 30 метров. Тип двигателя асинхронный не маслонаполненный со встроенным пусковым конденсатором. Элемент рабочей ступени состоит из винтового ротора и обоймы. Винтовой ротор изготовлен из высокопрочной стали, обойма выполнена с использованием бутадиен-нитрильного каучука. Режим работы насоса продолжительный.



STANDARD



LUX

МОДЕЛЬ	Артикул	Ø рабочий, "/>
--------	---------	----------------

МОДЕЛЬ	Мощность, Вт	Класс защиты, IP	Напряжение, В Частота тока, Гц	Производительность, л/ч	Глубина погружения, м	Глубина всасывания, м	Высота подъема, м	Корпус насосной части	Размер бака гидроаккумулятора, л	Диаметр присоединительных патрубков, дюйм	Диаметр пропускаемых частей, мм	Габариты ВхШхГ, мм	Вес, кг
SP 3250 S	500	68	~220/50	1920	30	-	100	Нерж. сталь	-	1	2		11,2
VP 10A	300	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	1		4,2
VP 16A	300	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	1		3,7
VP 24A	300	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	1		4,2
VP 10B	250	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	-	150x160x280	3,2
VP 16B	250	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	-	150x160x280	3,4
VP 24B	250	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	-	150x160x280	4,2
VP 40B	250	68	~220/50	1080	7	-	72	Алюминий	-	3/4	-	190x120x300	4,8
NP 10C	220	68	~220/50	960	7	-	50	Алюминий	-	3/4	-	150x160x280	2,5
NP 80C	350	68	~220/50	1500	7	-	80	Алюминий	-	3/4	-	300x160x110	4
F 400	400	x8	~220/50	8000	5	-	5	Пластик	-	3/4-1 1/2	35	220x160x330	5
F 850	850	x8	~220/50	13000	8	-	10	Пластик	-	3/4-1 1/2	35	220x160x360	5,2
F 900	900	x8	~220/50	14000	8	-	10	Пластик	-	3/4-1 1/2	35	220x160x360	5,8
F 900/S	900	x8	~220/50	15000	8	-	9	Нерж. сталь	-	3/4-1 1/2	35	220x180x370	6
FQ 500	500	68	~220/50	12000	7	-	8,5	Чугун	-	2	25	260x195x500	15
FQ 600C	600	60	~220/50	4500	7	-	10	Чугун	-	2	25	260x195x500	15
FQ 800	800	68	~220/50	21000	7	-	12	Чугун	-	2	25	260x195x540	16
FQ 1200N	1200	68	~220/50	18000	7	-	8	Чугун	-	2	8	276x225x560	21
QB 60	370	x4	~220/50	2100	-	7	32	Чугун	-	1/2	-	265x135x160	5,4
QB 70	750	x4	~220/50	3100	-	7	60	Чугун	-	1/2	-	265x135x160	8,5
QB 80	800	x4	~220/50	3300	-	7	70	Чугун	-	1/2	-	320x180x220	10
R 900	850	x4	~220/50	3200	-	8	40	Пластик	-	1/2	-	370x210x260	7,3
R 1200 INOX	1200	x4	~220/50	3800	-	8	48	Нерж.	-	1/2	-	370x210x260	8,5
R 1000/24	900	x4	~220/50	3200	-	7	42	Чугун	24	1/2	-	500x360x530	20





PT-R 2

арт.: 633 30 7255

Режимы мощности: 1/2 кВт
Производительность: 230 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 3,5 кг



ECO-R 3

арт.: 633 30 7256

Режимы мощности: 1,5/3 кВт
Производительность: 230 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 3,5 кг



PT-R 3

арт.: 633 30 7260

Режимы мощности: 1,5/3 кВт
Производительность: 250 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 5 кг



PT-R 5

арт.: 633 30 7265

Режимы мощности: 3/4,5 кВт
Производительность: 420 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 7 кг



PT-R 6

арт.: 633 30 7270

Режимы мощности: 3/6 кВт
Производительность: 720 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 10 кг



PT-R 9

арт.: 633 30 7275

Режимы мощности: 4,5/9 кВт
Производительность: 720 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 11 кг



PT-R 12

арт.: 633 30 7280

Режимы мощности: 6/12 кВт
Производительность: 1300 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 18 кг



PT-R 24

арт.: 633 30 7285

Режимы мощности: 12/24 кВт
Производительность: 2000 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 28 кг

PT-R 30

арт.: 633 30 7290

Режимы мощности: 15/30 кВт
Производительность: 2000 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 28 кг

Силовая техника

Тепловентиляторы электрические

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 2S

арт.: 633 30 7204

Режимы мощности: 2 кВт
Поток воздуха: 230 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 2,5 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 3

арт.: 633 30 7210

Режимы мощности: 1,5/3 кВт
Поток воздуха: 420 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 6 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 5

арт.: 633 30 7215

Режимы мощности: 3/4,5 кВт
Поток воздуха: 420 м³/ч
Напряжение: 220 В/50 Гц
Вес: 7 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 6

арт.: 633 30 7220

Режимы мощности: 3/6 кВт
Поток воздуха: 720 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 11,6 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 9

арт.: 633 30 7225

Режимы мощности: 4,5/9 кВт
Поток воздуха: 720 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 12 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 12

арт.: 633 30 7230

Режимы мощности: 6/12 кВт
Поток воздуха: 1080 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 20,5 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Q 15

арт.: 633 30 7235

Режимы мощности: 7,5/15 кВт
Поток воздуха: 1080 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 20,5 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ

PT-Q 24

арт.: 633 30 7245

Режимы мощности: 12/24 кВт
Поток воздуха: 1700 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 22 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ

PT-Q 30

арт.: 633 30 7250

Режимы мощности: 15/30 кВт
Поток воздуха: 1700 м³/ч
Напряжение: 380 В/50 Гц
Вес: 23 кг



Тепловые завесы подвешного типа предназначены для подачи обогреваемого или холодного воздуха. Устанавливаются горизонтально в проемах дверей, окон, ворот и т.п. для разделения помещений с разной температурой. Аппараты могут быть использованы в производственных, общественных и вспомогательных помещениях. Тепловые завесы выполнены из высококачественной полимерноокрашенной листовой стали с повышенной антикоррозийной устойчивостью.

Завесы с индексом ST комплектуются высокоэффективным нагревательным элементом "СТИЧ", не сжигающим кислород и моментально достигающим максимальной температуры нагрева. Мощный вентилятор создает сильный, узконаправленный воздушный поток. Терморегулятор, пульт управления и система защиты от перегрева гарантируют безопасные условия эксплуатации при продолжительном режиме использования.

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Z 3

арт.: 633 30 1020

Режимы мощности:	1,5/3 кВт
Поток воздуха:	460 м³/ч
Напряжение:	220 В/50 Гц
Ширина завесы:	830 мм
Скорость потока:	6,5 м/с
Вес:	6,5 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ



PT-Z 3 ST

арт.: 633 30 1005

Режимы мощности:	1,5/3 кВт
Поток воздуха:	320 м³/ч
Напряжение:	220 В/50 Гц
Ширина завесы:	597 мм
Скорость потока:	6,5 м/с
Вес:	4,5 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ




PT-Z 5 ST

арт.: 633 30 1010

Режимы мощности:	2,5/5 кВт
Поток воздуха:	440 м³/ч
Напряжение:	220 В/50 Гц
Ширина завесы:	810 мм
Скорость потока:	6,5 м/с
Вес:	6,7 кг

СДЕЛАНО В
РОССИИ

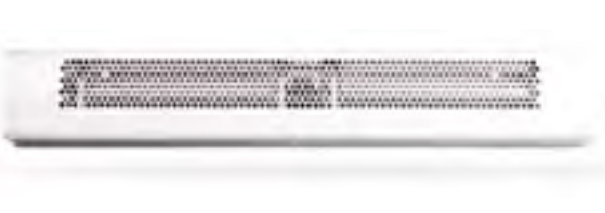

PT-Z 6 ST

арт.: 633 30 1015

Режимы мощности:	3/6 кВт
Поток воздуха:	640 м³/ч
Напряжение:	220 В/50 Гц
Ширина завесы:	1118 мм
Скорость потока:	6,5 м/с
Вес:	9,3 кг

GSC 5IN

арт.: 633 90 1505

Мощность:	0-4,6 кВт
Расход газа:	0,34 кг/час
Газ:	пропан/бутан
Вес:	2,6 кг

Газовые горелки инфракрасного излучения предназначены для обогрева помещений с большими потерями теплоты, открытые монтажные и сборочные площадки, витрины, террасы, открытые кафе, производственные сельскохозяйственные помещения, отдельные рабочие места и т. п. Газовыми излучающими горелками можно обогревать отдельные части помещения, в которых находятся люди.

В комплект поставки входит газовый редуктор со шлангом 0,5 метра.



Уличные газовые обогреватели инфракрасного излучения предназначены для обогрева людей в открытых кафе на террасах и спортивных сооружениях. Безопасны в использовании: предусмотрена защита от опрокидывания, а так же защита отсутствия пламени и перегрева. В стандартной комплектации редуктор и шланг для подключения к баллону сжиженного газа. Принцип работы основан на непрямом нагреве - вначале нагреваются предметы, которые впоследствии отдают тепло.



GSU 790

арт.: 633 90 1525

Мощность:	6-15 кВт
Тип газа:	пропан/бутан
Расход:	0.45-0.87 кг/час
Тип поджига:	пьезо
Корпус:	окрашенный
Горелка:	нерж.сталь
Вес:	18 кг



GSU 790S

арт.: 633 90 1530

Мощность:	6-15 кВт
Тип газа:	пропан/бутан
Расход:	0.45-0.87 кг/час
Тип поджига:	пьезо
Корпус:	нерж.сталь
Горелка:	нерж.сталь
Вес:	19 кг

Переносные теплогенераторы на сжиженном газе пропан/бутан. Предназначены для использования как в хорошо проветриваемых помещениях: склады, теплицы, производственные помещения и т.д., так и на открытом пространстве. Усовершенствованная горелка с увеличенной подачей кислорода увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов. Модели от 12 кВт и выше оборудованы термостатом, цифровым дисплеем температуры и регулировкой мощности



GS 12

арт.: 633 44 5012

Тепловая мощность:	12 кВт
Поток воздуха:	320 м³/ч
Потребляемая мощность:	25 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива:	0,9 кг/час
Вес:	4,4 кг



GS 16

арт.: 633 44 5020

Тепловая мощность:	16 кВт
Поток воздуха:	350 м³/ч
Потребляемая мощность:	70 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива:	0,9 кг/час
Вес:	4,5 кг



GS 30

арт.: 633 44 5022

Тепловая мощность:	30 кВт
Поток воздуха:	700 м³/ч
Потребляемая мощность:	70 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива:	0,98 кг/час
Вес:	6,8 кг



GS 50

арт.: 633 44 5024

Тепловая мощность:	50 кВт
Поток воздуха:	950 м³/ч
Потребляемая мощность:	70 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива:	2,9 кг/час
Вес:	7,5 кг

Силовая техника

Теплогенераторы дизельные непрямого нагрева



DTW 239F

арт.: 633 70 3210

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 23 кВт
Поток воздуха: 350 м³/ч
Потребляемая мощность: 280 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 2 кг/час
Вес: 39 кг



DTW 459F

арт.: 633 70 3220

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 45 кВт
Поток воздуха: 1300 м³/ч
Потребляемая мощность: 335 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 4 кг/час
Вес: 75 кг



DTW 679F

арт.: 633 70 3230

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 67 кВт
Поток воздуха: 1350 м³/ч
Потребляемая мощность: 335 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 5,7 кг/час
Вес: 75 кг

Теплогенераторы дизельные прямого нагрева



DTW 147

арт.: 633 70 3015

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 14 кВт
Поток воздуха: 250 м³/ч
Потребляемая мощность: 150 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 1,3 кг/час
Вес: 14 кг



DTW 227

арт.: 633 70 3024

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 22 кВт
Поток воздуха: 430 м³/ч
Потребляемая мощность: 150 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 2,1 кг/час
Вес: 16 кг



DTW 379

арт.: 633 70 3038

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 37 кВт
Поток воздуха: 500 м³/ч
Потребляемая мощность: 155 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 3,6 кг/час
Вес: 26,8 кг



DTW 569

арт.: 633 70 3058

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 56 кВт
Поток воздуха: 520 м³/ч
Потребляемая мощность: 200 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 5 кг/час
Вес: 31,1 кг



DTW 659

арт.: 633 70 3064

СДЕЛАНО В
КОРЕЕ

Тепловая мощность: 69 кВт
Поток воздуха: 640 м³/ч
Потребляемая мощность: 215 Вт/220 В/50 Гц
Расход топлива: 6 кг/час
Вес: 31,1 кг

Тепловентиляторы электрические: серия Q в прямоугольном корпусе

МОДЕЛЬ	Режимы мощности, кВт	Тепловая мощность ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Поток воздуха, м³/ч	Количество ТЭН, кВт	Температура нагрева воздуха, °С	Комплектация	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
PT-Q 25	1,0/2,0	6 619	~220/50	120	1-PTC	65	электрокабель с евровилкой	200x200x210	2,5
PT-Q 3	1,5/3,0	9 929	~220/50	420	2x1,5	36	электрокабель с евровилкой	320x260x360	6
PT-Q 5	3,0/4,5	14 910	~220/50	420	3x1,5	32	электрокабель силовая вилка с ответной частью	320x260x360	7
PT-Q 6	3,0/6,0	19 858	~380/50	720	3x2	25	силовая вилка на корпусе + ответная часть	410x370x510	11,6
PT-Q 9	4,5/9,0	29 787	~380/50	720	3x3	36	силовая вилка на корпусе + ответная часть	410x370x510	12
PT-Q 12	6,0/12,0	39 716	~380/50	1080	6x2	33	силовая вилка на корпусе + ответная часть	590x430x580	20,5
PT-Q 15	7,5/15,0	49 645	~380/50	1080	3x2+3x3	42	силовая вилка на корпусе + ответная часть	590x430x580	20,5
PT-Q 24	12,0/24,0	79 431	~380/50	1700	6x4	35	клемная колодка	380x510x590	22
PT-Q 30	15,0/30,0	99 289	~380/50	1700	6x5	40	клемная колодка	380x510x590	23

Тепловентиляторы электрические: серия R в цилиндрическом корпусе

МОДЕЛЬ	Режимы мощности, кВт	Тепловая мощность ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Поток воздуха, м³/ч	Количество ТЭН, кВт	Температура нагрева воздуха, °С	Комплектация	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
PT-R 2	1,0/2,0	6 619	~220/50	230	2x1	43	электрокабель с евровилкой	250x195x220	3,5
ECO-R 3	1,5/3,0	9 929	~220/50	230	2x1,5	39	электрокабель с евровилкой	235x300x260	3,5
PT-R 3	1,5/3,0	9 929	~220/50	250	2x1,5	36	электрокабель с евровилкой	340x340x420	5
PT-R 5	3,0/4,5	14 910	~220/50	420	3x1,5	32	электрокабель силовая вилка с ответной частью	340x340x420	7
PT-R 6	3,0/6,0	19 858	~380/50	720	3x2	25	силовая вилка на корпусе + ответная часть	400x320x410	10
PT-R 9	4,5/9,0	29 787	~380/50	720	3x3	36	силовая вилка на корпусе + ответная часть	400x320x410	10,6
PT-R 12	6,0/12,0	39 716	~380/50	1300	3x4	30	силовая вилка на корпусе + ответная часть	530x430x460	18
PT-R 24	12,0/24,0	79 431	~380/50	2000	6x4	40	клемная колодка	670x430x460	28
PT-R 30	15,0/30,0	99 289	~380/50	2000	6x5	40	клемная колодка	670x430x460	28

Завесы электрические

МОДЕЛЬ	Режимы мощности, кВт	Тепловая мощность ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Поток воздуха, м³/ч	Тип нагревательного элемента	Температура нагрева воздуха, °С	Комплектация	Ширина прибора, мм	Ширина проема, мм	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
PT-Z 3 ST	1,5/3,0	10 031	~220/50	320	СТИЧ	24	электрокабель с евровилкой	597	400	183x120x597	4,5
PT-Z 5 ST	2,5/5,0	16 719	~220/50	440	СТИЧ	32	клемная колодка	810	600	183x120x810	6,7
PT-Z 6 ST	3,0/6,0	20 063	~220/50	640	СТИЧ	24	клемная колодка + пульт	1118	850	183x120x1118	9,3
PT-Z 3	1,5/3,0	9 929	~220/50	460	ТЭН	18	электрокабель с евровилкой	830	650	192x115x810	6,5

Силовая техника

Сравнительные таблицы

Теплогенераторы на сжиженном газе пропан-бутан

МОДЕЛЬ	Тепловая мощность, кВт	Тепловая мощность, ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Потребляемая мощность, Вт	Поток воздуха, м³/ч	Температура нагрева воздуха, °C	Расход топлива, л/ч	Объём обогрева, м³	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
GS 12	12	40 946	~220/50	25	320	700	0,71	360	390x215x290 мм	4,4
GS 16	16	54 594	~220/50	70	350	700	0,9	480	380x190x300 мм	4,5
GS 30	30	102 364	~220/50	70	700	700	0,98	900	480x240x370 мм	6,8
GS 50	50	170 607	~220/50	70	950	700	2,9	1500	600x240x370 мм	7,5

Теплогенераторы прямого нагрева на дизельном топливе

МОДЕЛЬ	Тепловая мощность, кВт	Тепловая мощность, ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Потребляемая мощность, Вт	Поток воздуха, м³/ч	Температура нагрева воздуха, °C	Расход топлива, л/ч	Топливный бак, л	Объём обогрева, м³	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
DTW 147	14	47 768	~220/50	150	250	850	1,3	20	420	800x335x412	15,7
DTW 227	22	75 064	~220/50	150	430	850	2,1	20	660	800x335x412	16
DTW 379	37	126 244	~220/50	155	500	850	3,6	40	1110	890x405x535	26,8
DTW 569	56	191 072	~220/50	200	520	850	5,0	50	1680	1050x440x545	31,1
DTW 659	69	235 428	~220/50	215	640	850	6,0	50	2070	1050x440x545	31,1

Теплогенераторы непрямого нагрева на дизельном топливе

МОДЕЛЬ	Тепловая мощность, кВт	Тепловая мощность, ВТУ/час	Параметры электро сети, В/Гц	Потребляемая мощность, Вт	Поток воздуха, м³/ч	Температура нагрева воздуха, °C	Расход топлива, л/ч	Топливный бак, л	Объём обогрева, м³	Габариты упаковки ВхШхГ, мм	Вес, кг
DTW 239F	23	78 476	~220/50	280	350	90	2,0	50	690	1050x440x550	39
DTW 459F	45	153 540	~220/50	335	1300	90	4,0	80	1350	1240x540x750	75
DTW 679F	67	228 604	~220/50	335	1350	90	5,7	80	2010	1240x540x750	75

Бензиновые виброплиты прямого хода используются в качестве миниатюрного катка. Надежные четырехтактные двигатели известных концернов: японского Subaru Robin и китайского LONCIN. Прочная стальная рама позволяют использовать виброплиты в самых тяжелых условиях эксплуатации. Сбалансированная частота и амплитуда вибратора, эргономичные рукоятки уменьшают нагрузку на руки оператора и облегчают условия работы. Бак для воды и транспортировочные колеса в стандартной комплектации. Используемый тип топлива - бензин с октановым числом не ниже АИ-92.



VT-60LB

арт.: 590 10 6005

Двигатель:	Loncin G160 F
Мощность:	5,5 л.с.
Скорость перемещения:	20-25 м/мин
Частота вибрации:	93,3 Гц
Вынуждающая сила:	10 кН
Глубина уплотнения:	150 мм
Вес:	66 кг



VT-90LB

арт.: 590 10 6010

Двигатель:	Loncin G160 F
Мощность:	5,5 л.с.
Скорость перемещения:	15-20 м/мин
Частота вибрации:	93,3 Гц
Вынуждающая сила:	13 кН
Глубина уплотнения:	200 мм
Вес:	91 кг

POWERED BY
Robin
SUBARU



VT-90RB

арт.: 590 10 6015

Двигатель:	Subaru Robin EY20
Мощность:	5,5 л.с.
Скорость перемещения:	15-20 м/мин
Частота вибрации:	93,3 Гц
Вынуждающая сила:	13 кН
Глубина уплотнения:	200 мм
Вес:	91 кг



VT-100LB

арт.: 590 10 6020

Двигатель:	Loncin G160 F
Мощность:	5,5 л.с.
Скорость перемещения:	15-20 м/мин
Частота вибрации:	93,3 Гц
Вынуждающая сила:	20 кН
Глубина уплотнения:	250 мм
Вес:	103 кг

КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ

VT-60

арт.: 590 80 1005

VT-90

арт.: 590 80 1010

VT-100

арт.: 590 80 1015

Размер:	550x380	560x450	600x420
---------	---------	---------	---------

Коврики используются совместно с виброплитами PATRIOT. Необходимы при проведении уплотнительных работ по тротуарной плитке, бордюроному камню, брусчатке и т.д. Применение такого коврика снизит вибрационную нагрузку на материал и не позволит повредить его, предотвратив тем самым появление сколов и трещин.

КОВРИК ПОЛИУРИТАНОВЫЙ

VT-60

арт.: 590 80 1020

VT-90

арт.: 590 80 1025

VT-100

арт.: 590 80 1030

Размер:	550x380	560x450	600x420
---------	---------	---------	---------

Полиуритановые коврики не оставляют следов на поверхности уплотнительных материалов.



Подвесные лодочные моторы предназначены для эксплуатации на водоемах общего пользования для приведения в движение маломерных судов. Если при приобретении товара главным критерием для вас является соотношение цены и качества, то подвесные моторы PATRIOT предназначены именно вам. Проверенная конструкция с системой изменения положения и крепления мотора, виброизоляция, встроенный топливный бак и круговое рулевое управление.



BM 110

арт.: 720 10 0110

Мощность:	3 л.с.
Объем двигателя:	51,7 см ³
Емкость бака:	1,2 л
Вес:	9,5 кг



BM 120

арт.: 720 10 0120

Мощность:	3 л.с.
Объем двигателя:	51,7 см ³
Емкость бака:	1,2 л
Вес:	9,7 кг



BMS 20

арт.: 720 00 1100

Трехлопастной металлический винт к подвесному лодочному мотору.

PATRIOT



КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!

Компания PATRIOT представляет программу "Команда Профессионалов". Эта программа рассчитана для работы с дилерами, дистрибьюторами и конечными покупателями.

Команда приедет, проведет тренинг, обучит продавцов и продемонстрирует в работе широкий ассортимент садовой, силовой, строительной техники и электроинструментов. С мая этого года высококвалифицированные тренеры колесят по необъятной России на профи-автомобиле.

Они уже провели тренинги в более чем двадцати городах: Курске, Ярославле, Ростове, Вологде, Владимире, Коврове, Тамбове, Тюмени, Нижнем Новгороде, а сколько еще городов открыты новым знаниям.

Кроме обучения наши тренеры окажут поддержку в проведении промо-акций и конкурсов, помогут представить новые товары для потенциальных покупателей, проведут тест-драйв техники, поддержат рекламной и сувенирной продукцией.

По вопросам обучения в вашем городе позвоните в офис компании: +7 (495) 775-02-20, или сообщите о желании обучения вашему персональному менеджеру.



Регулярно читайте новости и статьи на сайте www.onlypatriot.com и в социальных сетях.

PATRIOT

www.onlypatriot.com

Вся текстовая информация, фотографии продукции, представленные в каталоге, под торговой маркой PATRIOT являются объектом авторского права компании Джи Ти, ООО. Любое использование фотографий, текстов, логотипа на территории РФ и стран СНГ без письменного разрешения компании Джи Ти, ООО запрещено.

2015 © Patriot™, Patriot Garden®, Patriot Power®, GT LLC, Гарден Трейдинг ООО.

2012, 2015 © Briggs & Stratton, Honda, Oregon – торговые марки зарегистрированные в США и других странах являются объектами международного права. Использование данных логотипов на продукции в каталоге товаров регламентируется кросслицензионными соглашениями производителей техники при использовании комплектующих или запасных частей, оказании сервисных и рекламных услуг.

